bamar técnicas, s.l.

Plataforma elevadora con superficie abatible

Modelo 1E-T

Útil para sacar piezas pequeñas de contenedores

GREEN LINE







Esta gama de plataformas, se realiza con el objetivo de obtener las condiciones ergonómicas más favorables que permitan la mejor relación posible entre el operario y su lugar de trabajo, incrementando por ello la seguridad, eficacia y productividad.

Para que un punto de trabajo sea considerado eficiente, debe respetar la salud y el confort del personal que lo ocupa.

En el caso de manipulación manual de las cargas, evitar, por ejemplo, operaciones que impongan el levantamiento de los codos por encima de los hombros ó alejados del tronco, levantar ó depositar materiales por debajo del nivel normal sentado ó de pié, de esta manera, limitaremos sensiblemente los riesgos que ocasionan lesiones dorso-lumbares en el operario, incrementando al propio tiempo la eficacia y por consiguiente la productividad.


Las plataformas 1E-T resultan la mejor solución. Además, pueden ser personalizadas con una serie de complementos para utilizaciones específicas.


BOLZONI

Plataforma elevadora con superficie abatible

Modelo 1E-T

GREEN LINE

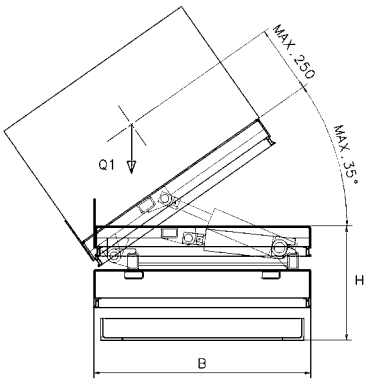

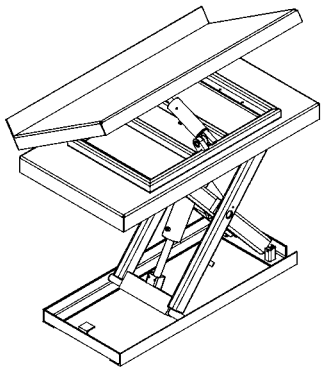

Capacidad: 300 Kg - 1500 Kg

- El perímetro de seguridad de aluminio detiene el descenso de la plataforma en caso de contacto con obstrucciones
- Inclinación de 35° (en un sentido) mediante cilindro de doble efecto.
- Cilindros hidráulicos de simple efecto equipados con válvula de seguridad, válvula de retención y drenaje.
- Puntales de mantenimiento para operaciones de mantenimiento seguras.
- Argolla (s) de elevación extraíbles para facilitar la manipulación y la instalación.
- Mando de baja tension (24V) con botonera de hombre presente con 5 pulsadores para el accionamiento independiente del abatimiento (elevación - descenso - emergencia - elevación - descenso abatimiento).
- Conforme a la Directiva máquina 2006/42CE y Requisitos de Seguridad para plataformas elevadoras EN1570-1.

La nueva Superficie abatible, permite la inclinación en un sentido de 35° de la parte superior, para facilitar las operaciones de toma de objetos en el interior del contenedor elevado por la plataforma. Las superficies abatibles tienen gran aplicación en la alimentación de puestos de trabajo de las cadenas de montaje (sector automóvil ó componentes en general).

Modelo	Capacidad	Carrera	Dimensiones	Replegado	Motor		Cilindro	Tiempo de salida
	Q1	E	A x B	H				
	kg	mm	mm	mm	Kw	n.	diam.	sec.
A1.05.E010T	300	800	1250 x 800	360	0,55	1	60	13
A1.05.E020T	300	800	1250 x 1000	360	0,55	1	60	13
A1.05.E030T	300	1000	1500 x 800	380	0,55	1	60	20
A1.05.E040T	300	1000	1500 x 1000	380	0,55	1	60	20
A1.05.E050T	300	1200	1800 x 800	400	0,75	1	60	22
A1.05.E060T	300	1200	1800 x 1000	400	0,75	1	60	22
A1.10.E010T	800	800	1250 x 800	360	0,55	2	60	26
A1.10.E020T	800	800	1250 x 1000	360	0,55	2	60	26
A1.10.E030T	800	1000	1500 x 800	380	0,55	2	60	40
A1.10.E040T	800	1000	1500 x 1000	380	0,55	2	60	40
A1.10.E050T	800	1200	1800 x 800	400	0,75	2	60	44
A1.10.E060T	800	1200	1800 x 1000	400	0,75	2	60	44
A1.10.E070T	800	1600	2250 x 800	440	1,1	2	90	37
A1.10.E080T	800	1600	2250 x 1000	440	1,1	2	90	37
A1.15.E010T	1300	800	1350 x 800	410	0,75	1	90	32
A1.15.E020T	1300	800	1350 x 1000	410	0,75	1	90	32
A1.15.E030T	1300	950	1500 x 800	420	0,75	1	90	36
A1.15.E040T	1300	950	1500 x 1000	420	0,75	1	90	36
A1.15.E050T	1300	1200	1800 x 800	430	1,1	1	90	24
A1.15.E060T	1300	1200	1800 x 1000	430	1,1	1	90	24
A1.20.E010T	1500	800	1350 x 800	410	1,1*	1	110	24
A1.20.E020T	1500	800	1350 x 1000	410	1,1*	1	110	24
A1.20.E030T	1500	950	1500 x 800	420	1,1	1	110	27
A1.20.E040T	1500	950	1500 x 1000	420	1,1	1	110	27
A1.20.E050T	1500	1200	1800 x 800	430	1,1	1	110	37
A1.20.E060T	1500	1200	1800 x 1000	430	1,1	1	110	37

**Centralita hidraulica externa*

Bolzoni promueve la investigación e innovación ambientalmente sostenibles. Para un menor impacto en el medio ambiente, las mesas elevadoras Bolzoni están disponibles con aceite hidráulico biodegradable sobre pedido y todas están provistas de motores eléctricos IE3 de alta eficiencia. Las mesas elevadoras están pintadas con pintura sin disolventes no tóxica a base de agua. La instalación de mesas elevadoras de Bolzoni SpA está certificada con el Certificado de Medio Ambiente ISO 14001: 2015, desde 2006.

7900155TES-02/2021

bamar técnicas, s.l.

BOLZONI