Colectores de aluminio de 1-1/2"

Número de modelo (solo colector, consulta la página 12 para agregar válvulas de puerto, conexiones rápidas y medidores de flujo)

12SA - 16 - 4 - 2 - Y

Roscas de suministro

NPT	**12SA**
Paralela inglesa	**12BSA**
Cónica inglesa	**12TSA**

Número de puertos

4 a **16**


Tamaños de puertos

3/8"NPT	**3**
3/8"BSPP	**3B**
3/8"BSPT	**3T**
1/2"NPT	**4**
1/2"BSPP	**4B**
1/2"BSPT	**4T**
*3/4"NPT	**6**
*3/4"BSPP	**6B**
*3/4"BSPT	**6T**

*espaciado de centro de puerto 76,2mm/3"


Ubicaciones de puertos

0	Lado izquierdo
1	Izquierda 45°
2	Centro
3	Derecha 45°
4	Lado derecho




Color

Y	Rojo
Z	Azul

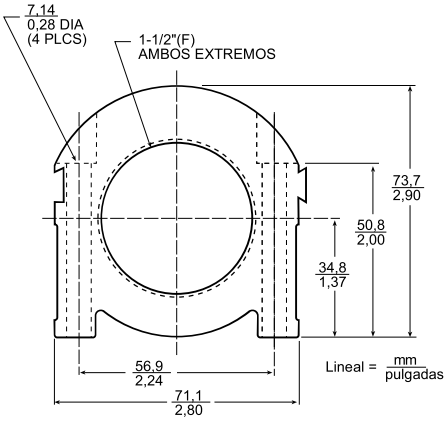

Perfil de colector de 1-1/2"

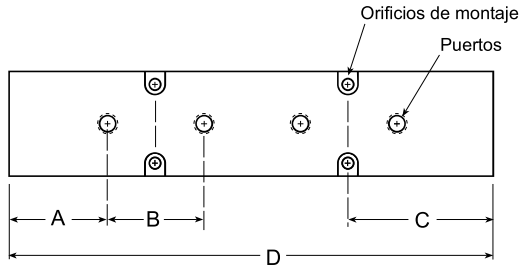

Colectores de 1-1/2" en inventario					
Número de puertos	Puertos de 1/2"				
	Número modelo	Longitud (**D**)		peso cada	
		mm	pulg.	kg	lbs.
4	12SA-4-4-2	254	10	2,0	4,4
6	12SA-6-4-2	356	14	2,8	6,2
8	12SA-8-4-2	457	18	3,6	7,9
10	12SA-10-4-2	559	22	4,4	9,7
12	12SA-12-4-2	660	26	5,1	11,4
16	12SA-16-4-2	864	34	6,7	15,0

La corrosión galvánica puede ocurrir en componentes de aluminio anodizado cuando se instalan en conexión eléctrica con otros metales nobles tales como el cobre. Utilice prácticas de instalación adecuadas.

Diseño y especificaciones sujetas a cambios sin previo aviso.
Consulte la página 19 para conocer sobre la prueba y uso del colector.