
bamar técnicas, s.l.


Rodillos que se ocultan sobre las plataformas elevadoras

Modelo A1-EAAM

Ideal para la industria de la madera



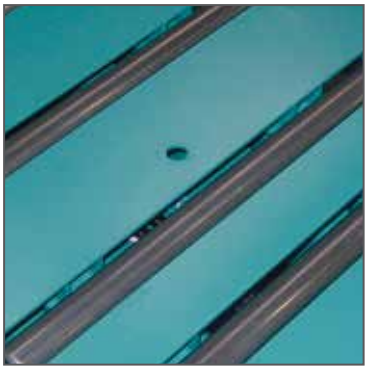

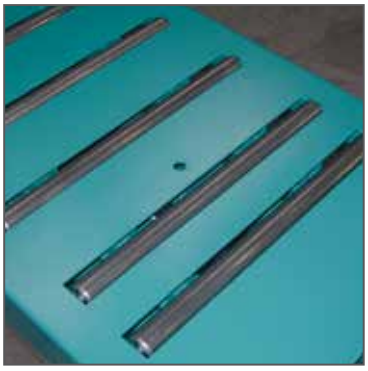





Esta plataforma tiene aplicaciones principalmente en la industria de la madera, para fabricación de puertas y muebles, industria de paneles y prensado.

La gama mesas elevadoras Bolzoni Auramo tienen en cuenta las condiciones ergonónimas favorafles que permiten la mejor relación posible entre el operador y su puesto de trabajo, incrementando por ello la seguridad, eficacia y productividad Además, la utilización se puede combinar con máquinas automáticas de carpintería para parquet, laminado de chapa y otros.


El sistema de rodillos escamoteables permite la libre utilización de la superficie superior cuando la plataforma está completamente levantada, y facilita el deslizamiento de la carga cuando está replegada.

La reducida altura de 250 mm permite situar la plataforma en todas las líneas de manipulación de la madera.

BOLZONI

Rodillos que se ocultan sobre las plataformas elevadoras

Modelo A1-EAAM

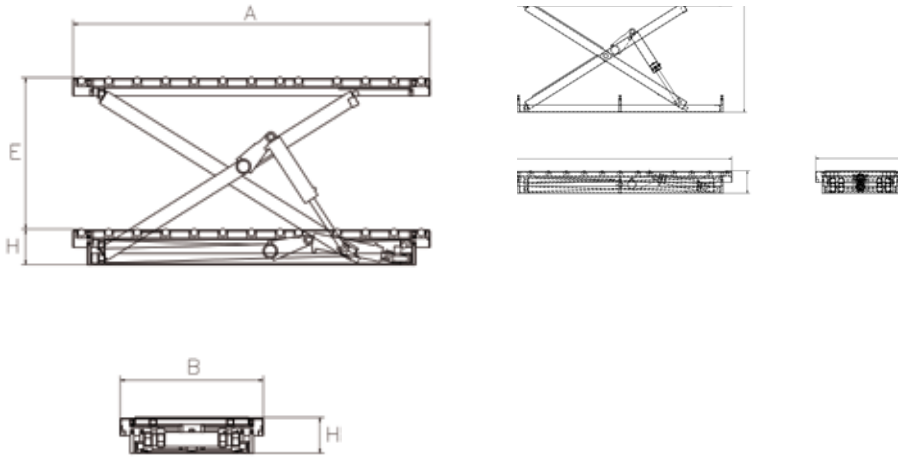

Capacidad: 1000 Kg

- El sistema de rodillos escamoteables permite la libre utilización de la superficie superior cuando la plataforma está completamente levantada, y facilita el deslizamiento de la carga cuando está replegada.
- Sistema de rodillos escamoteables.
- Altura replegado 250 mm.
- Ciclos / hora admitidos: 20 ciclos hora, en un turno de 8 horas día.

Esta plataforma tiene aplicaciones principalmente en la industria de la madera, para fabricación de puertas y muebles, industria de paneles y prensado. La utilización se puede combinar con máquinas automáticas de carpintería.

Modelo	Capacidad	Carrera	Dimensiones	Replegado	Motor	Cilindro		Rodillos	
	Q kg	E mm	(AxB) mm	(H) mm	Kw	n.	diam. mm	diam. mm	long. mm
A1.10.EAAM 01	1000	1000	2500x750	250	1,1	1	90	50	600
A1.10.EAAM 02	1000	1000	2700x1000	250	1,1	1	90	50	800

CE Nuestras plataformas elevadoras son proyectadas y construidas en conformidad con la normativa Europea EN 1570-1 (Requisistos de seguridad para plataforma elevadordas) y Directiva Maquinas (2006/42/CE).

El equipamiento standard comprende:

- Perímetro de seguridad en aluminio para cortar automáticamente el recorrido en descenso en el caso de interferencia con cuerpos exteriores.
- Pantógrafo distanciado para evitar peligros de cizallamiento durante el mantenimiento.
- Cilindros de elevación de simple efecto con drenaje.
- Válvula de bloqueo automático del descenso en caso de rotura de la tubería hidráulica.
- Casquillos auto lubrificados en las articulaciones.
- Centralita electro hidráulica interna con válvula de máxima presión para evitar sobrecargas, válvula de compensación de caudal para el control de la velocidad de descenso.
- Protección contra la sobrecarga.
- Final de carrera en elevación con microinterruptor.
- Mando de baja tensión (24V) con botonera de hombre presente (elevación – descenso) + paro de emergencia.
- El equipo eléctrico esta controlado electrónicamente, con transformador y protección térmica.
- Barra de bloqueo mecánico para realizar con seguridad las operaciones de mantenimiento de la plataforma.
- Argollas para la suspensión y posicionamiento de la mesa.
- Tensión de alimantación de 380/420 V 50 Hz 3 faces.

Bolzoni promueve la investigación e innovación ambientalmente sostenibles. Para un menor impacto en el medio ambiente, las mesas elevadoras Bolzoni están disponibles con aceite hidráulico biodegradable sobre pedido y todas están provistas de motores eléctricos IE3 de alta eficiencia. Las mesas elevadoras están pintadas con pintura sin disolventes no tóxica a base de agua. La instalación de mesas elevadoras de Bolzoni SpA está certificada con el Certificado de Medio Ambiente ISO 14001: 2015, desde 2006.

79BA0137ES - 0121