bamar técnicas, s.l.

Plataformas elevadoras extraplanas para cargas distribuidas


Modelos A8C-A8U-A8E

Mesas elevadoras de bajo perfil: no requieren un foso en el suelo para una mayor flexibilidad

GREEN LINE





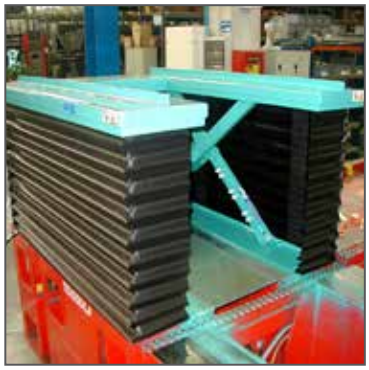






BOLZONI

Plataformas elevadoras extraplanas para cargas distribuidas

Modelos A8C-A8U-A8E

GREEN LINE

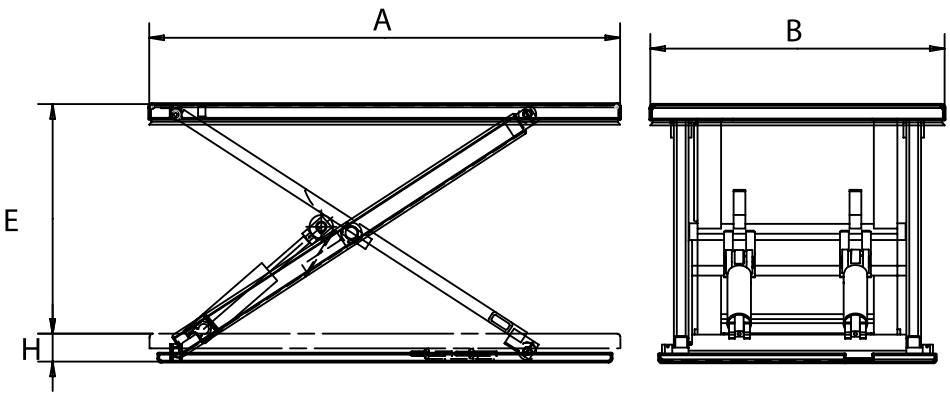

Capacidad: 500 Kg - 2000 Kg

- El perímetro de seguridad de aluminio detiene el descenso de la plataforma en caso de contacto con obstrucciones
- Cilindros hidráulicos de simple efecto equipados con válvula de seguridad, válvula de retención y drenaje.
- Pulsador de control tipo "Hombre presente" de bajo voltaje instalado en la centralita remota para una fácil operación.
- Tope mecánico atornillado para operaciones seguras de servicio y mantenimiento.
- Argolla (s) de elevación extraíbles para facilitar la manipulación y la instalación
- Conforme a la Directiva máquina 2006/42CE y Requisitos de Seguridad para plataformas elevadoras EN1570-1.

Plataformas elevadoras de gran flexibilidad, facilidad utilización y instalación. Gracias a sus dimensiones reducidas cerrados no requieren ningún alojamiento en el pavimento.

Se ofrecen tres versiones:

- **C = Superficie superior cerrada**
- **U = Superficie superior en forma de "U" indicada para la manipulación de cargas usando transpaletas que entran en la plataforma con seguridad depositando la carga sin necesidad de rampas de acceso.**
- **E = Superficie superior en forma "E" para un soporte incluido mejor del palet, en comparación al modelo con la superficie en forma de "U".**


Modelo	Capacidad	Carrera	Dimensiones	Replegado	Motor	Cilindro	
		E	A x B	H			
	kg	mm	mm	mm	Kw	n.	diam.
Modelo A8.C con superficie cerrada para cargas distribuidas							
A8 05 C010	500	780	1400 x 800	82	0,75	1	60
A8 05 C020	500	780	1400 x 1000	82	0,75	1	60
A8 05 C030	500	780	1600 x 800	82	0,75	1	60
A8 05 C040	500	780	1600 x 1000	82	0,75	1	60
A8 10 C010	1000	780	1400 x 800	82	0,75	2	60
A8 10 C020	1000	780	1400 x 1000	82	0,75	2	60
A8 10 C030	1000	780	1600 x 800	82	0,75	2	60
A8 10 C040	1000	780	1600 x 1000	82	0,75	2	60
A8 15 C010	1500	750	1550 x 800	92	1,10	2	70
A8 15 C020	1500	750	1550 x 1000	92	1,10	2	70
A8 15 C030	1500	750	1700 x 800	92	1,10	2	70
A8 15 C040	1500	750	1700 x 1000	92	1,10	2	70
A8 20 C010	2000	750	1600 x 1000	95	1,10	2	70
A8 20 C020	2000	750	1600 x 1200	95	1,10	2	70
Modelo A8.U – con superficie en forma de U para cargas distribuidas							
A8.10.U010	1000	780	1420 x 1140	80	0,75	2	60
A8.10.U110	1000	780	1420 x 1140	80	0,75	2	60
A8.10.U120	1000	780	1420 x 1290	80	0,75	2	60
A8.15.U010	1500	750	1550 x 1160	92	1,10	2	70
Modelo A8E– con superficie en forma de E para cargas distribuidas							
A8.10.E010	1000	780	1420 x 1140	80	0,75	2	60
A8.10.E110	1000	780	1420 x 1140	80	0,75	2	60
A8.10.E120	1000	780	1420 x 1290	80	0,75	2	60
A8.15.E010	1500	750	1550 x 1160	92	1,10	2	70


Otras medidas, plataformas planas modelos E y U


	C	D	F	G	H	I	L
A8.10.U-E010/110	277,5	585	370	1.050	217,5	150	600
A8.10.U-E120	277,5	735	370	1.050	292,5	150	600
A8.15.U-E010	287,5	585	425	1.125	217,5	150	600

SOLUCIONES PERSONALIZADAS


Accesorios disponibles para brindar soluciones personalizadas.


Fuelle perimetral en PVC



Parte superior con chapa lagrimada




Plato circular giratorio manualmente



Rampa de acceso


Kit de transporte de la plataforma sin carga


Kit de transporte de la plataforma sin carga

Bolzoni promueve la investigación e innovación ambientalmente sostenibles. Para un menor impacto en el medio ambiente, las mesas elevadoras Bolzoni están disponibles con aceite hidráulico biodegradable sobre pedido y todas están provistas de motores eléctricos IE3 de alta eficiencia. Las mesas elevadoras están pintadas con pintura sin disolventes no tóxica a base de agua. La instalación de mesas elevadoras de Bolzoni SpA está certificada con el Certificado de Medio Ambiente ISO 14001: 2015, desde 2006.

79BA0136ES - 0121