Racores instantáneos LF 3200 (3 mm)



Una gama miniaturizada y ergonómica que mantiene altas características mecánicas.

Ø métrico:
3 mm

Características técnicas

- **Fluidos adecuados:** Aire comprimido
- **Presión de trabajo:** De vacío hasta 20 bar
- **Temperatura de trabajo:** -15°C a +80°C
- **Par de apriete (daN.m):** 0,01 a 0,1


Las prestaciones dependen de los fluidos, del material y del tubo utilizados. El uso está garantizado para un vacío de 755 mm Hg (99% de vacío).

Ventajas

- Optimización del equipo: peso, tamaño.
- Componentes de latón niquelado para una mejor resistencia al impacto y a la corrosión
- Presiones de funcionamiento: desde vacío hasta 20 bar

Materiales

Sin silicona

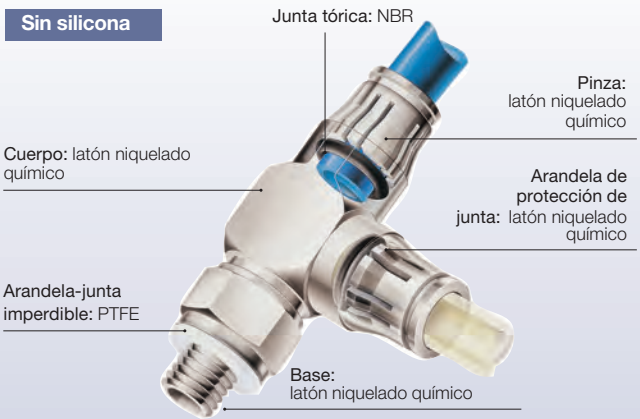

Reglamentaciones

- **ISO 14743**
- **PED**
- **RoHS**
- **ATEX** (consúltenos)
- **REACH**