
Multi-tubos



Los multitubos PA o PU optimizan el espacio de cableado de los circuitos neumáticos.



Ø métrico:
4 a 8 mm

Características técnicas

Tubo	PA	PU
Fluidos adecuados	Aire comprimido, fluidos químicos y industriales	Aire comprimido, fluidos industriales
Presión de trabajo	De vacío hasta 24 bar	0 a 14 bar
Temperatura de trabajo	-40°C a +80°C	-20°C a +70°C
Materiales	Poliamida	Poliuretano poliéster

Las prestaciones dependen de los fluidos y de los racores utilizados.
El uso está garantizado para un vacío de 755 mm Hg (99% de vacío).

Ventajas

Tubo PA en haz

- De 2 a 12 tubos numerados para la identificación de los circuitos
- Revestimiento de PVC resistente a la abrasión, las chispas, el ataque químico
- Haz helicoidal para un radio de curvatura mínimo

Tubo PU poliéster en bi-tubo


- 3 combinaciones de colores disponibles para la identificación del circuito
- El tubo está completamente unido
- El diámetro exterior y la forma circular se mantienen después de la separación

Reglamentaciones


- **RoHS**
- **REACH**
- **PED**

Actuación

Tubo PA semi-rígido en haz

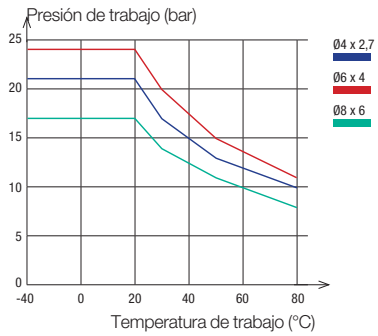

PU poliéster bi-tubo

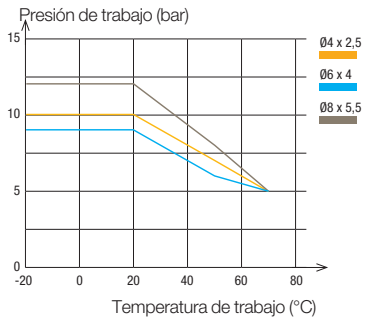

Para calcular las presiones de estallido, los valores de esta tabla se deben multiplicar por 3.

Material	Ø exterior del tubo	Tolerancias sobre Ø exterior
PA	4 mm	+0,05 / -0,08
	6 a 8 mm	+0,05 / -0,10
PU	4 a 8 mm	+0,10 / -0,10

Conectados a los racores instantáneos Parker Legris, los tubos Parker Legris garantizan al usuario una perfecta estanqueidad gracias a su calibrado según la norma NF E49-100 (para la PA semi-rígida) y NF E49-101 (para el bitubo PU).

1010P..M Multi-tubo poliamida (PA) semi-rígido en haz — Rollos 10 m

ØD ext.	ØD int.	R	Núm. de salidas		Kg
4 4	2,7	45	7	1010P04 00M04	1,440
	2,7	45	7	1010P04 00M07	1,440
6	4	60	4	1010P06 00M04	2,300
	4	60	7	1010P06 00M07	1,440
8	6	45	2	1010P08 00M02	2,600

1050P..M Multi-tubo poliamida (PA) semi-rígido en haz — Rollos 50 m

ØD ext.	ØD int.	R	Núm. de salidas		Kg
4	2,7	55	2	1050P04 00M02	5,450
	2,7	55	4	1050P04 00M04	5,450
	2,7	55	7	1050P04 00M07	5,450
	2,7	55	12	1050P04 00M12	5,450
6	4	60	2	1050P06 00M02	9,100
	4	60	4	1050P06 00M04	5,450
	4	60	7	1050P06 00M07	5,450
8	6	45	2	1050P08 00M02	13,600

1420U Bitubo poliuretano (PU) poliéster plano — Tubepack® 25 m

ØD ext.	ØD int.	R				Kg
4	2,5	12	1420U04 11	1420U04 41	1420U04 44	0,620
6	4	15	1420U06 11	1420U06 41	1420U06 44	1,182
8	5,5	20	1420U08 11	1420U08 41	1420U08 44	1,942