Series 10/11/12

Diámetro nominal
6/9/13



Las series de acoplamientos Rectus Moldtite 10, 11 y 12 se desarrollaron especialmente para conectar líneas de refrigerante y moldes de inyección. Se destacan por su cómodo funcionamiento con una sola mano y por su fiable junta tórica. Ampliamente utilizado en Europa.

- Disponible en:
  • versiones de simple obturación, de doble obturación o de paso directo
- Los acoplamientos rectos están equipados con manguitos niquelados para una rápida y precisa diferenciación visual
- Las conexiones angulares evitan que se formen pliegues en la manguera
- Disponible a petición:
  • Las series 10/11 también están disponibles con una junta especial de alta temperatura de FFKM para aplicaciones hasta una temperatura constante de 200°C

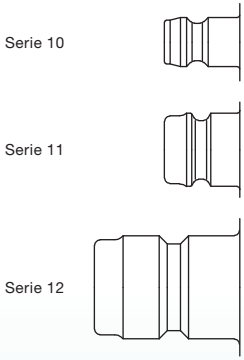

Perfil europeo

KF Sin obturación

Presión de trabajo*:
hasta 15 bar

Material:
- **Enchufe:** Latón
- **Acoplador:** Latón, acero inoxidable
- **Junta:** FKM

Temperatura de trabajo:
-15°C hasta +200°C (FKM)

Caudal de agua:
- **Serie 10:** 16 l/min.
- **Serie 11:** 50 l/min.
- **Serie 12:** 106 l/min.

caída de presión de 0,5 bar

KA Simple obturación

Presión de trabajo*:
hasta 15 bar

Material:
- **Enchufe:** Latón
- **Acoplador:** Latón, acero inoxidable
- **Junta:** FKM

Temperatura de trabajo:
-15°C hasta +200°C (FKM)

Caudal de agua:
- **Serie 10:** 8 l/min.
- **Serie 11:** 20 l/min.
- **Serie 12:** 38 l/min.

caída de presión de 0,5 bar

KB Doble obturación

Presión de trabajo*:
hasta 15 bar

Material:
- **Enchufe:** Latón
- **Acoplador:** Latón
- **Junta:** FKM

Temperatura de trabajo:
-15°C hasta +200°C (FKM)

Caudal de agua:
- **Serie 10:** 7 l/min.
- **Serie 11:** 15 l/min.
- **Serie 12:** 28 l/min.

caída de presión de 0,5 bar

* máxima presión estática de trabajo con un factor de diseño de 4 a 1.