
Serie 25 - Sistemas codificados

Diámetro nominal
7,8 = 48 mm²



Sistema de enchufe automático industrial codificado desarrollado sobre la base de la serie 25. Sistema de enchufe automático con operación de una sola mano. Válvula de alto caudal para un flujo óptimo y una baja caída de presión. La codificación mecánica del enchufe automático y del tapón ofrece una garantía para evitar confusiones entre los medios al acoplar, que se complementa con la codificación por colores de los manguitos anodizados. Los acoplamientos de doble cierre y de paso recto están disponibles bajo pedido. No se pueden interconectar con la serie 25 estándar de Rectus.

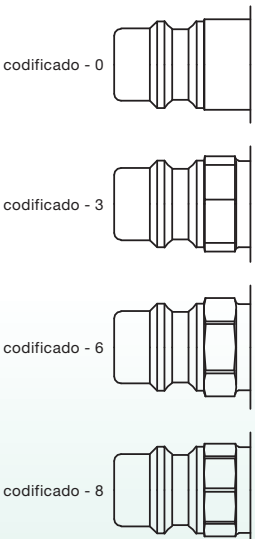

KA Simple obturación

Presión de trabajo*:
hasta 12 bar

Material:
- **Enchufe:** Latón o latón niquelado
- **Acoplador:** Latón niquelado
- **Seals:** NBR

Temperatura de trabajo:
-20°C hasta +100°C (NBR)

Caudal de aire:
1 800 l/min.
presión de entrada 6 bar, caída de presión 0,5 bar

Caudal de agua:
28 l/min.
caída de presión de 0,5 bar

KB Doble obturación

Presión de trabajo*:
hasta 35 bar

Material:
- **Enchufe:** Latón / acero niquelado
- **Acoplador:** Latón niquelado
- **Junta:** NBR

Temperatura de trabajo:
-20°C hasta +100°C (NBR)

Caudal de aire:
710 l/min.
presión de entrada 6 bar, caída de presión 0,5 bar

Caudal de agua:
7,1 l/min.
caída de presión de 0,5 bar

* máxima presión estática de trabajo con un factor de diseño de 4 a 1.