Serie alta presión



Diseñadas para aplicaciones de hasta 300 bares, estas válvulas de bola cuidadosamente fabricadas garantizan un funcionamiento seguro.

Características técnicas

- **Fluidos adecuados:** Aire comprimido, lubricantes, gases
- **Presión de trabajo:** De vacío hasta 300 bar
- **Temperatura de trabajo:** -15°C a +80°C


Las prestaciones dependen de los fluidos utilizados.
El uso está garantizado para un vacío de 755 mm Hg (99 % de vacío).

Ventajas

- Bajo par de funcionamiento, incluso a alta presión
- Manetas reposicionables e intercambiables
- Diseño robusto y resistente a altos pares de apriete
- Tornillos de fijación para montaje en pasatabiques

Materiales

Sin silicona

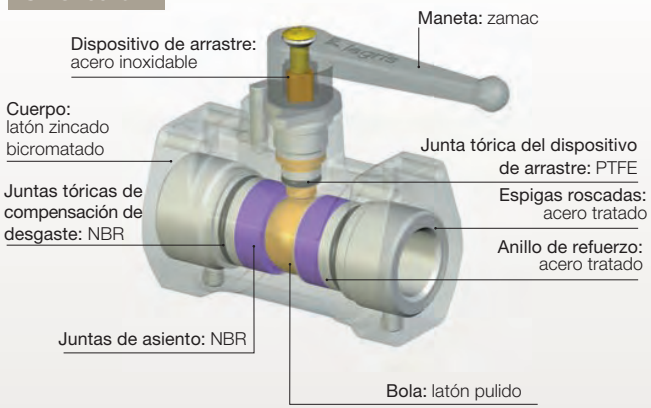


Reglamentaciones

- **PED**
- **RoHS**
- **REACH**

Configuraciones de instalación

Sobre placa de chapa

Fijación en pasatabiques, fijación mediante tornillo



Sobre tabique

Fijación mediante codos y tornillos

