
Serie C9000 - Tecnología de corredera de giro con descompresión

Diámetro nominal
7,2 = 25 mm²



La gama de acopladores poliméricos ergonómicos ha sido diseñada para la seguridad de los operarios y la maquinaria, mientras que se da un rendimiento muy alto de eficiencia energética. Disponible en tres estándares de perfil, se adapta perfectamente a cualquier tipo de instalación.

Nota de seguridad
Previene el riesgo del latigazo y la descompresión rápida permite llevar a cabo la desconexión con total seguridad.

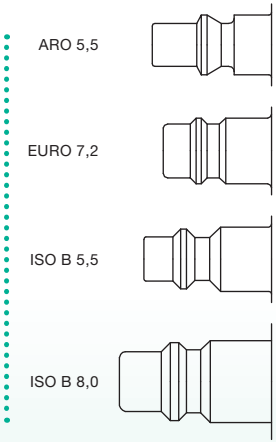

KE Sistema de descompresión

Presión de trabajo*:
hasta 16 bar

Material:
- **Enchufe:** Polímero técnico o aluminio, latón niquelado, acero inoxidable
- **Acoplador:** Acero niquelado
- **Junta:** NBR

Temperatura de trabajo:
-20°C hasta +60°C (NBR)

Caudal de aire:
- **ARO 5,5:** 1 250 l/min.
- **Euro 7,2:** 2 000 l/min.
- **ISO B 5,5:** 1 250 l/min.
- **ISO B 8,0:** 2 400 l/min.

presión de entrada 6 bar, caída de presión 0,5 bar

* máxima presión estática de trabajo con un factor de diseño de 4 a 1.