Serie DVGW



Conforme a la certificación DVGW, con roscas estandarizadas, estas válvulas aseguran el transporte de gas y agua.

Características técnicas

- **Fluidos adecuados:** Aire comprimido, agua y gas
- **Presión de trabajo:** 1/4" a 2": 0 a 40 bar
- **Temperatura de trabajo:** de -50°C a +170°C

Las prestaciones dependen de los fluidos utilizados.


Las piezas han sido probadas a -50ºC en estanqueidad estática y después de 5 maniobras para una tasa de fuga <0,05Nl/h.

Ventajas

- Dispositivo de arrastre antiescape en caso de sobrepresiones
- Dos juntas a la altura del dispositivo de arrastre para reforzar la estanqueidad
- Resistencia a la corrosión, mayor compatibilidad química gracias al niquelado químico
- Puede funcionar a temperaturas muy bajas: -50°C


Materiales

Sin silicona

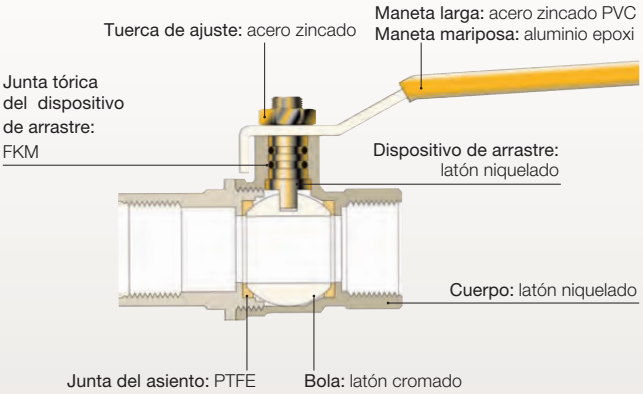


Presiones y temperaturas de trabajo

Presión - Temperatura

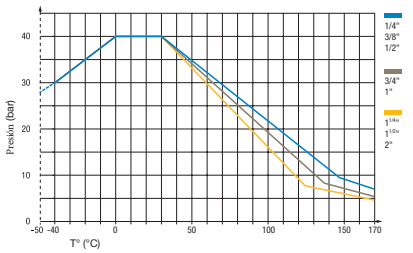

Pérdidas de carga

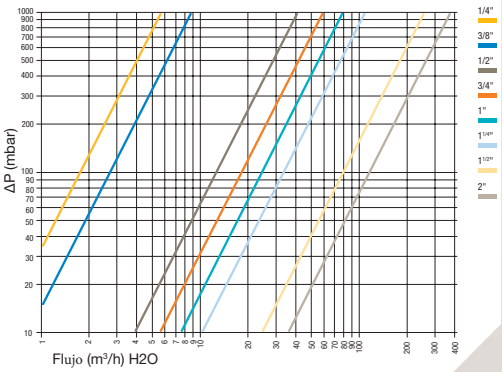

Reglamentaciones

Industriales

DI: 97/23/EC
(PED B+D module EC 1115)

Agua

DVGW: W 570-1
DIN EN 13228
BGA KTW
DVGW: W270

Gas

DIN EN 33