Serie acero inoxidable




Para aplicaciones severas, alimentarias o procesos industriales, una serie con cuerpo de acero inoxidable 316L que soporta ambientes agresivos, así como altas presiones y temperaturas.

Características técnicas

Fluidos adecuados	Tipos 4810, 4812 y 4832	Tipo 0465
	Todos los fluidos	Todos los fluidos
Presión de trabajo	0 hasta 65 bar	De vacío hasta 20 bar
Temperatura de trabajo	-20°C a +150°C	-20°C a +120°C

Las prestaciones dependen de los fluidos utilizados.
El uso está garantizado para un vacío de 755 mm Hg (99 % de vacío).

Materiales

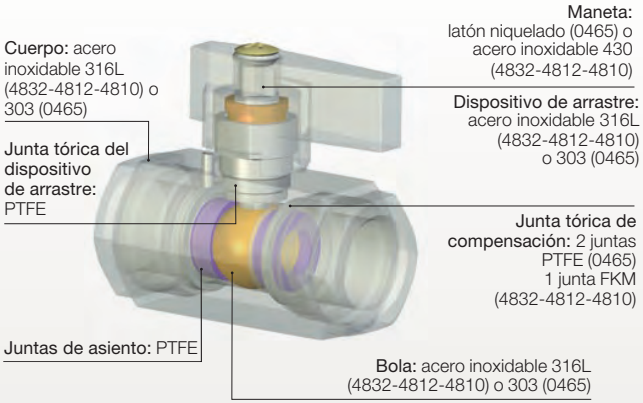

Ventajas

- Compatibilidad química
- Operación a alta temperatura: hasta +150°C
- 3 versiones rectas:
  - El tipo compacto no puede ser desmontado
  - Las 3 piezas pueden ser desmontadas
  - Series ligeras para una mayor compactación


Reglamentaciones

Industriales:

- **PED**
- **REACH**
- **RoHS**

Resistencia a la presión y a la temperatura

Versiones 4810, 4812 y 4832

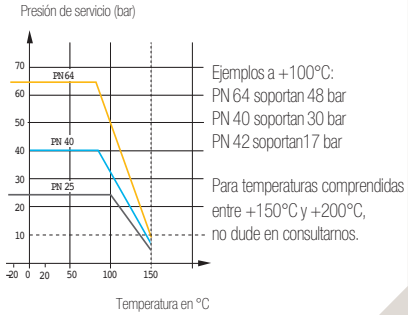

Ejemplos a +100°C:
PN 64 soportan 48 bar
PN 40 soportan 30 bar
PN 42 soportan17 bar

Para temperaturas comprendidas entre +150°C y +200°C, no dude en consultarnos.

Versión 0465

