Serie mini



Equipada con conexiones instantáneas y un cuerpo de polímero técnico, esta serie combina ligereza en el equipo, velocidad de instalación.

Características técnicas

- **Fluidos adecuados:** Aire comprimido, Gases neutros
- **Presión de trabajo:** De vacío hasta 10 bar
- **Temperatura de trabajo:** -20°C a +80°C

Par de apriete	Roscas	G1/8	G1/4	G3/8	G1/2
	daN.m	0,8	1,2	3	3,5


Las prestaciones dependen de los fluidos utilizados.
El uso está garantizado para un vacío de 755 mm Hg (99 % de vacío).

Ventajas

- Ligero y compacto
- Conexiones instantáneas LF 3000®, sellado estático y dinámico
- Compensación automática del desgaste de la junta para una fiabilidad a largo plazo
- Maneta ustracompacta, fácil de manejar, ranura para destornillador de difícil acceso

Materiales


Sin silicona

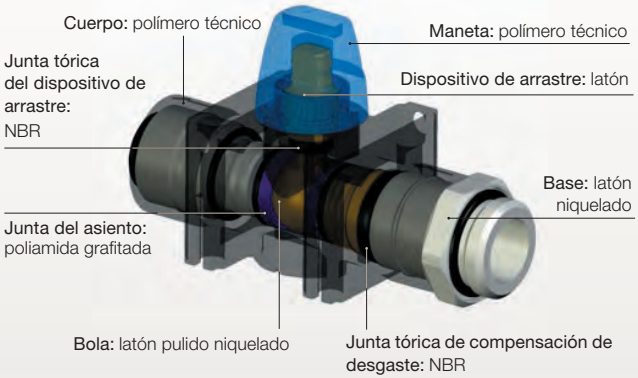

Principio de funcionamiento

Válvula de purga, posición abierta

Modelo 3/2 con purga

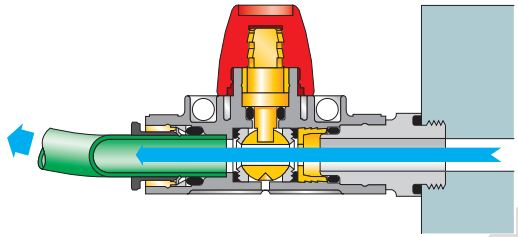

Válvula de purga, posición cerrada

