De punzón de latón



Hechas de latón niquelado o acero inoxidable, las válvulas de aguja están diseñadas para aplicaciones que requieren un ajuste manual del caudal.

Características técnicas

	Latón	Acero inoxidable
Fluidos adecuados	Aire comprimido, agua, fluidos industriales, etc. Otros fluidos: consúltenos	Todos los tipos de fluidos
Presión de trabajo	0 a 120 bar	0 a 400 bar
Temperatura de trabajo	-20°C a +100°C (salvo modelo 0510)	-20°C a +180°C


Las prestaciones dependen de los fluidos utilizados.

Ventajas

- Ajuste manual del caudal
- Numerosas configuraciones de válvulas y accesorios de seguridad

Materiales

Sin silicona

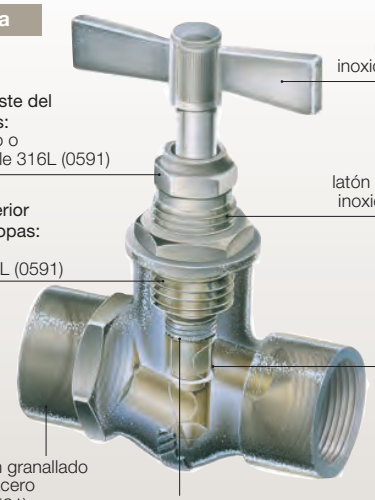


Reglamentaciones

- **PED**
- **REACH**
- **RoHS**

0502 Grifo de punzón recto, rosca hembra BSPP

Latón niquelado








DN	C		E	H	H max	J	L/2	Kg
4	G1/8	**0502 04 10**	9	56	50	17	23	0,133
	G1/4	**0502 04 13**	11	56	50	17	23	0,120
6	G3/8	**0502 06 17**	12	67	60		26	0,171
9	G3/8	**0502 09 17**	12	82	70		33	0,426

0510 Grifo de punzón recto con anillo universal de latón

Latón niquelado








DN	ØD	C		F	H min	H max	L/2	Kg
4	6	M10x1	**0510 04 06**	13	42	46 42	29	0,083
8	8	M12x1	**0510 05 08**	14	42	46 42	30	0,083
5	10	M16x1.5	**0510 05 10**	19	42	46 42	31	0,134

Para este modelo, la estanqueidad a nivel del punzón esta asegurada por una junta tórica
Presión maxi : paso 4 mm : 100 bar, paso 5 mm : 60 bar
Temperatura de utilización : - 15ºC a + 70 ºC
Par de apriete : consulte el capítulo Racores de compresión

0501 Grifo de punzón recto, rosca macho BSPP y hembra BSPP

Latón niquelado








DN	C		E	E1	H	H max	J	L	Kg
4	G1/8	**0501 04 10**	9	7	56	50	17	44	0,118
	G1/4	**0501 04 13**	11	9,5	56	50	17	46	0,115
6	G3/8	**0501 06 17**	12	9,5	67	60		48	0,158

0532 Grifo de punzón en codo macho-hembra, rosca BSPP

Latón niquelado







DN	C		E	H min	H max	H1	J	L	Kg
4	G1/8	**0532 04 10**	9	46	52 46	19	17	19	0,093
	G1/4	**0532 04 13**	11	46	52 46	21	17	21	0,087
6	G1/4	**0532 06 13**	11	55	63 55	26	22	26	0,171