Serie universal



La tecnología de compensación del desgaste del sello ofrece un sellado fiable y duradero, ya sea bajo presión o en vacío.

Características técnicas

- **Fluidos adecuados:** Aire comprimido
  Otros fluidos: ver tabla de compatibilidad al principio de este capítulo
- **Presión de trabajo:** De vacío hasta 40 bar, dependiendo del modelo
- **Temperatura de trabajo:** -40°C a + 80°C


Las prestaciones dependen de los fluidos utilizados.
El uso está garantizado para un vacío de 755 mm Hg (99 % de vacío).

Ventajas

- Compensación automática del desgaste de la junta
- Resistencia al vacío
- Facilidad de funcionamiento
- Manetas cortas, reposicionables e intercambiables

Materiales

Sin silicona

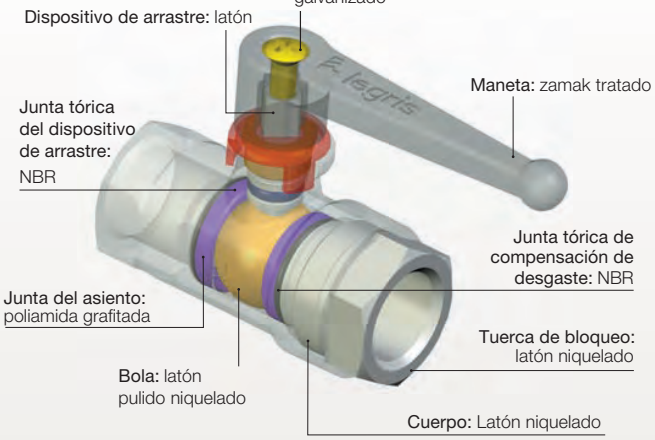

Reglamentaciones

- **PED**
- **REACH**
- **RoHS**

Configuraciones de instalación

Válvulas precintables

Para responder a peligros relacionados con operaciones involuntarias, la platina bloqueable solidaria del dispositivo de arrastre garantiza la conformidad con la norma de seguridad ISO 4414.

El bloqueo se realiza:

- en 1 punto: modelos 0432 y 0439
- o bien en 1, 2 o 3 puntos: modelos 0436, 0437 y 0438

Válvulas de purga

Para detener la circulación del fluido y purgar el circuito, 2 sistemas de purga son disponibles:

- purga con rosca, permite recoger los escapes
- purga libre, utilizable en todos los casos en los que no haya exigencias particulares

Un marcado del sentido del fluido señala el sentido de montaje.

Válvulas con fijación: instalación

Sobre placa de chapa:
- fijación en pasatabiques
- fijación mediante tornillo posterior

Sobre bastidor:
- fijación por espárragos

Sobre panel de madera:
- fijación con tornillos

