Espigas acanaladas para tubo auto-retráctil



Esta gama de racores responde a las exigencias del sector del automóvil y de la robótica, combinando calidad de fabricación óptima CNOMO, larga vida útil y una sencillez de instalación para un uso seguro.

Ø métrico:
6 a 22 mm

Características técnicas


- **Fluidos adecuados:** Líquido de refrigeración , aire comprimido
- **Presión de trabajo:** 0 a 16 bar
- **Temperatura de trabajo:** 0°C a +100°C (agua)
  -20°C a +70°C (aire)

Par de apriete, modelo 0132	DN	6	8	10	14	18	22
	daN.m	0,7	1,5	1,8	3,5	6	7

Las prestaciones dependen de los fluidos, del material y del tubo utilizados.

Materiales

Sin silicona

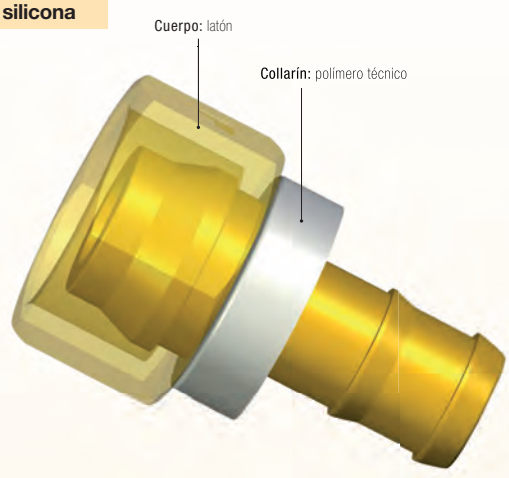

Ventajas

- Instalación simple y rápida
- Resistencia a las chispas
- Solución económica y de ahorro de tiempo
- Propiedades mecánicas probadas para el uso industrial robotizado


Instalación con la herramienta de ajuste

Herramienta diseñada para insertar una espiga acanalada y un tubo auto-retráctil. Referencia de la 0650 00 00 05




Corte del tubo y colocación en la herramienta

Cortar el tubo en forma de codo y colocar la espiga en el soporte de la herramienta prevista a tal efecto.



Ajuste a presión del tubo

Accionar la herramienta de ajuste; la conexión es conforme cuando el tubo hace tope en el collarín. Esta herramienta está diseñada para adaptarse a 5 diámetros de tubos distintos y permite una manipulación sencilla, sin esfuerzo.

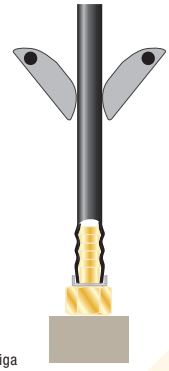

Reglamentaciones

Industriales:
- **RoHS**
- **PED**
- **REACH**

La selección del tubo auto-retráctil se hace por el Ø DN, por ejemplo:

Espiga acanalada	Ø ext. (tubo)	Ø DN (tubo)	Tubo auto-retráctil
0132 10 56	**10**	**1/4**	**10..H 56...**

