Colectores de aluminio de 1"

Número de modelo (solo colector, consulta la página 12 para agregar válvulas de puerto, conexiones rápidas y medidores de flujo)

8SA - 16 - 3 - 2 - Y

Roscas de suministro

NPT	**8SA**
Paralela inglesa	**8BSA**
Cónica inglesa	**8TSA**

Color

Y	Rojo
Z	Azul

Número de puertos


4 a **16**


Tamaños de puertos

1/4"NPT	**2**
1/4"BSPP	**2B**
1/4"BSPT	**2T**
3/8"NPT	**3**
3/8"BSPP	**3B**
3/8"BSPT	**3T**
1/2"NPT	**4**
1/2"BSPP	**4B**
1/2"BSPT	**4T**


Ubicaciones de puertos

0	Lado izquierdo
1	Izquierda 45°
2	Centro
3	Derecha 45°
4	Lado derecho



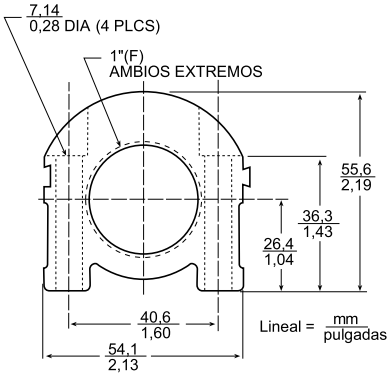

Perfil de colector de 1"

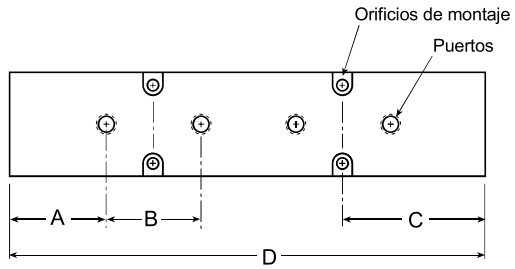

Colectores de 1" en inventario										
Número de puertos	Puertos de 1/4" **A** = 38,1mm/1,5", **B** = 38,1mm/1,5" **C** = 57,2mm/2,25"					3/8" Ports **A** = 38,1mm/1,5", **B** = 50,8mm/2,0" **C** = 63,5mm/2,5"				
	Número modelo	Longitud (**D**)		peso cada		Número modelo	Longitud (**D**)		peso cada	
		mm	pulg.	kg	lbs.		mm	in,	kg	lbs.
4	8SA-4-2-2	190	7,5	0,9	2,0	8SA-4-3-2	229	9	1,1	2,4
6	8SA-6-2-2	267	10,5	1,3	2,8	8SA-6-3-2	330	13	1,6	3,5
8	8SA-8-2-2	343	13,5	1,6	3,6	8SA-8-3-2	432	17	2,1	4,6
10	8SA-10-2-2	419	16,5	2,0	4,5	8SA-10-3-2	533	21	2,6	5,7
12	8SA-12-2-2	495	19,5	2,4	5,3	8SA-12-3-2	635	25	3,1	6,8
16	8SA-16-2-2	648	25,5	3,1	6,9	8SA-16-3-2	838	33	4,0	8,9

Diseño y especificaciones sujetas a cambios sin previo aviso.
Consulte la página 19 para conocer sobre la prueba y uso del colector.

La corrosión galvánica puede ocurrir en componentes de aluminio anodizado cuando se instalan en conexión eléctrica con otros metales nobles tales como el cobre. Utilice prácticas de instalación adecuadas.