DRENAP – DRENAX

Bombeo aguas limpias (Drenap) y aguas sucias (Drenax). Para garajes, sótanos y vaciado de piscinas y depósitos. También para evacuación en jardinería y suministro.

Clean water pumping (Drenap) and slightly dirty water pumping (Drenax). For garages, basements, and emptying swimming pools and tanks. Also suitable for drainage in gardening and for water supply.



DRENAP

DRENAX

7 m

5–35 mm

40 °C

MATERIALES

Cuerpo de la bomba, turbina, asa y filtro de aspiración en tecnopolímero reforzado.
Sello mecánico en cerámica y grafito.
Eje y cuerpo motor en acero inoxidable con camisa protectora en la parte del sello mecánico.
Drenax con turbina vortex.

MOTOR

Motor asíncrono de inducción a dos polos.
Protección IP X8. Aislamiento clase B.

LIMITACIONES DE FUNCIONAMIENTO

Diámetro máximo de sólidos: 5 mm
Drenax: 35 mm
Profundidad máxima de inmersión: 7 m
Temperatura máxima del líquido: 40 °C
Temperatura ambiente máxima: 40 °C

EQUIPAMIENTO

Modelo monofásico con condensador y protección térmica.
Versión MA con interruptor de nivel.

MATERIALS

Pump body, impeller, handle and suction strainer in reinforced technopolymer.
Motor shaft in stainless steel with sleeve protection on the mechanical seal side. Mechanical seal in ceramic and graphite.
Drenax with vortex impeller.

MOTOR

Asynchronous two pole induction motor.
Protection IP X8. Insulation Class B.


OPERATING LIMITS

Maximum solid diameter: 5 mm
Drenax: 35 mm
Maximum immersion depth: 7 m
Maximum fluid temperature: 40 °C
Maximum ambient temperature: 40 °C

EQUIPMENT

Single phase model with capacitor and thermal protector.
MA version with Schuko plug and float switch.

CURVAS / PERFORMANCE

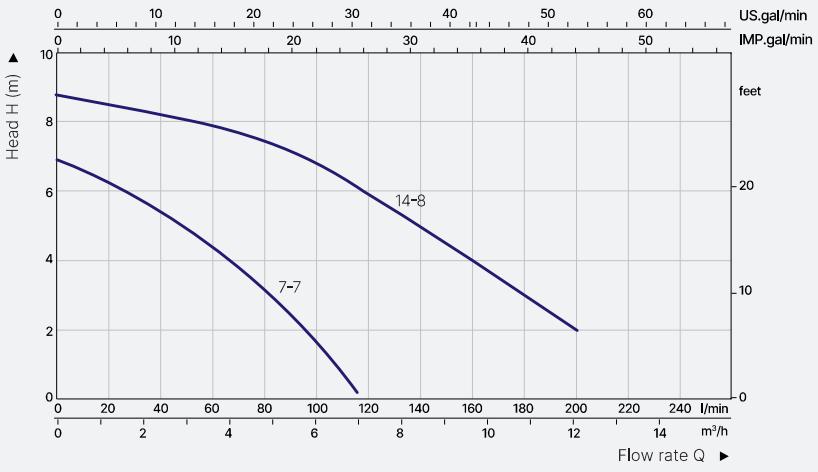

Modelo Model	Código Code	P1 (kW)	P2 (HP)	V/Hz 1~230	I (A)	ø OUT	l/min m³/h	20 1,2	60 3,6	100 6,0	180 10,8	200 12	u/palet pcs/pallet
DRENAP 7-7MA	CA-0432	0,4	0,35	50	1,6	1... 1½"	m	6	4,2	1,9	-	-	72
DRENAX 14-8MA	CA-0407	0,75	0,55	50	3,1	1... 1½"		8,5	8	7	3,4	2	72