OFICINAS CENTRALES
Tel. (+34) 915 782 575
info@griferiasgalindo.com

FICHA TÉCNICA

PRESTO ALPA 80 INSTALACIÓN VISTA

Grifo temporizado Mezclador para instalación vista con cuerpo de latón cromado y pulsador en poliacetato negro. Regulador automático de caudal. Certificado por AENOR respecto a EN816

CARACTERÍSTICAS

- Cierre automático: 30 +5s -10s.
- Caudal: 8 l/minuto. Entrada y salida macho 3/4.
- Gran sensibilidad de reglaje de la temperatura sobre un recorrido de 180º.
- Apertura por pulsador para seleccionar la temperatura del agua y accionar la apertura del grifo.
- Válvulas de retención incorporadas, que impiden la intercomunicación del agua fría con la caliente.
- Cuerpo de latón cromado, pulsador y piezas interiores en materiales resistentes a la corrosión y a las incrustaciones calcáreas.
- Dispositivo de seguridad que permite al instalador limitar a 40º C la temperatura del agua caliente, en posición de máxima apertura. Regulador de caudal incorporado.
- Peso bruto: 0,950 Kg.
- (Los modelos con válvula de vaciado no contienen regulador de caudal).


MODELO

Ref.: 35011: Sin válvula vaciado - - Cromado -
Ref.: 98011: Con válvula vaciado - - Cromado -

INFORMACIÓN ADICIONAL

- **Accionamiento:** Normal
- **Ahorro de agua:** No
- **Ámbito de uso:** Ducha
- **Certificado:** Si
- **Mezcla de agua:** Mezclador
- **Tipo:** Producto
- **Tipo de instalación:** Mural



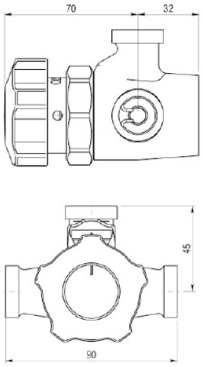

ACCESORIOS

- **Ref.: 1015:** Cabeza Presto Alpa 80 y 3500
- **Ref.: 6216:** Racor Curvo para Alpa 80/90
- **Ref.: 97989:** Valvula Vaciado Alpa 80/90
- **Ref.: 90629:** Bloqueo Cabeza TIPO Alpa

NORMATIVA

Certificado ISO 9001.
Certificado AENOR conforme a norma Europea de grifería temporizada EN 816: Grifería sanitaria. Grifos de cierre automático PN 10.
Certificado AFNOR conforme a norma Europea de grifería temporizada EN 816: Grifería sanitaria. Grifos de cierre automático PN 10.
Distintivo de garantía de Calidad Ambiental: productos y sistemas que favorecen el ahorro de agua.
Pruebas dimensionales, estanqueidad e hidráulicas. Cumpliendo con el CTE.
Tratamiento exterior: Niquelado y cromado conforme a la norma EN-248.
Materiales: El latón empleado en la fabricación de nuestros grifos cumple las normas EN-12164, EN-12165 y EN-1982.