SANICONDENS® Best Flat

Evacuación

4,5 m


50 m


Referencia
SK3NF
EAN
3308815081410




2 en 1: neutraliza y bombea las aguas condensadas ácidas generadas por calderas de condensación, aparatos de aire acondicionado, deshumidificadores o dispositivos refrigerantes. Su nuevo diseño le otorga un amplio depósito de 3,2 litros para un funcionamiento optimizado.

- Aumenta el pH de las aguas condensadas para una evacuación segura y neutra.
- Para calderas de gas hasta 80 kW y de gasoil hasta 35 kW.
- Depósito de 3,2 litros.
- Fácil acceso al depósito de gránulos para su mantenimiento y relleno.

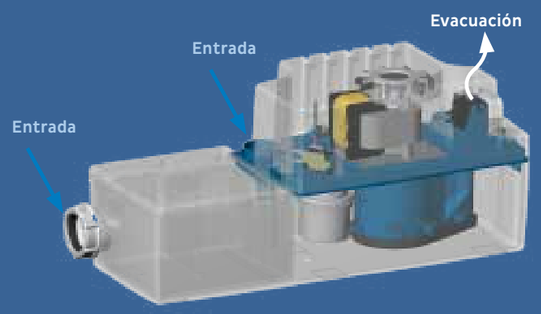


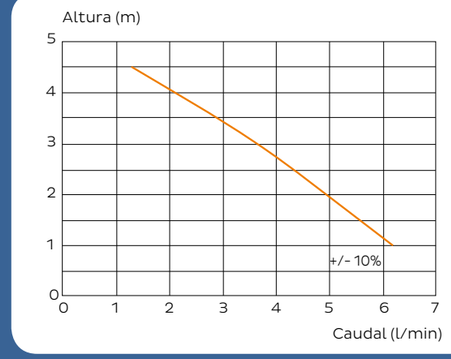

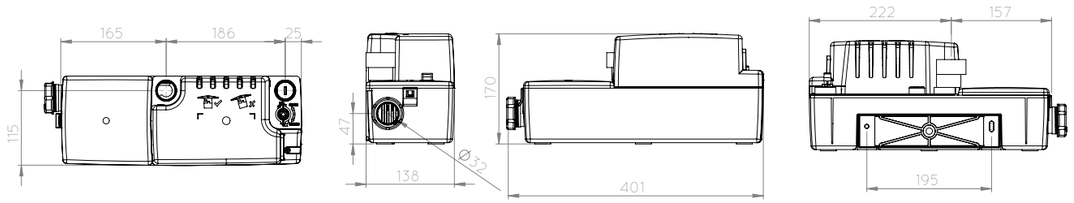

CONSEJOS DE INSTALACIÓN Y USO

- Es importante nivelar correctamente la bomba tanto en horizontal como en vertical para que pueda funcionar correctamente. Utilice la platina de fijación entregada con la bomba.
- Cada año se tendrá que limpiar y rellenar el depósito de gránulos.

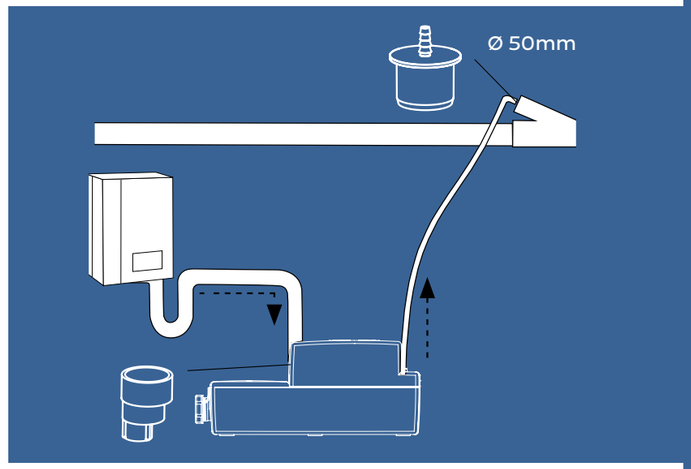

CONEXIONES

- SANICONDENS® Best Flat puede evacuar aparatos murales como instalados al suelo. La bomba dispone de 2 entradas: 1 superior y otra lateral.
- Se entrega con los accesorios para conexión y evacuación: adaptadores, tapones, 5 metros de tubo de evacuación y abrazaderas. Viene preequipado con una válvula antirretorno
- El recorrido de evacuación se debe realizar con el tubo entregado de serie. Realizar los tramos horizontales en un diámetro superior y en tubo rígido.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Compatible con calderas de gas	80 kw máx
Compatible con calderas de gasoil	35 kw máx
Entradas	2 superiores
Evacuación vertical máx. recomendada	4,5 m
Evacuación horizontal	50 m (hasta con pte. del 1%)
Ø Entradas laterales y/o superiores	28 mm
Ø de salida	8/11 mm
Ø Recomendado en tramos verticales	18 mm rígido
Peso	2 kg.
Alimentación	220-240V / 50-60Hz
Tipo de cable de alimentación	3 x 0,75 mm² + clavija
Longitud del cable	150 cm
Amperaje	0,52 A
Consumo motor	60 W
Índice de protección	IP20
Nivel de arranque / parada	56/46 mm
Temperatura máx. de líquidos	80ºC
Caudal máx.	380 l/h
Caudal a 3 metros	168 l/h
Volumen depósito	3,5 litros
Nivel sonoro de funcionamiento	< 45 dB(A)
Alarma	pre-cableada, 150 cm
PH mínimo	2,5
Normativa	directiva europea de baja tensión



Granulos incorporados

Descubre más en www.sfa.es

PVP (sin IVA)
180 €
grupo de dto. Cat. C