Actuador Termoeléctrico

Para el control individual de la habitación o zona se utiliza un actuador termoeléctrico situado en el colector. El actuador está conectado con el sistema de control de temperatura por cable o inalámbrico, controlando la apertura y cierre de cada circuito en función de la temperatura de la habitación o zona.

Actuador de fácil instalación en opciones de 230V y 24V. La unidad viene normalmente abierta (NO) con un clip de retención. Una vez retirado, queda en función normalmente cerrada (NC).


El cable es de 2 hilos (neutro y fase), con una longitud de 900 mm. El cable incorpora unos clips para una instalación limpia y fácil en el centro de control. El actuador se conecta a la caja de conexiones para actuar sobre la caldera o la bomba.

El actuador incorpora en su interior una cápsula de cera, que se calienta eléctricamente y se dilata, provocando un desplazamiento en la válvula termostática. La reacción para que se abra el circuito asociado es rápida.

Voltaje	230V AC 50/60 Hz 24V AC 50/60 Hz
Potencia	2W
Recorrido	3,5 mm (*)
Tiempo de apertura y cierre	3 - 5 min
Clase de protección	IP 54
Rosca conexión	M30 x 1,5 mm

Disponibilidad de otros recorridos bajo pedido



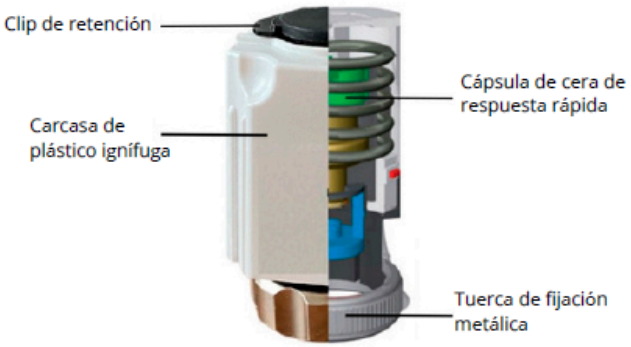

Referencia	Tensión
NU010033	230 V