


CI - PE



CI – PE A2




CI - PR

CARACTERISTICAS

- Permite rapidez de instalación y fácil montaje.
- Empleo para cargas bajas.
- Versión en acero cincado, acero inoxidable A2.

MATERIAL BASE




APLICACIONES

- Indicada para instalaciones de tubos de calefacción, ventilación o aire
- Adecuado para conexión de obras de mampostería a pilares o techos. Se recomienda el uso con el anclaje ANCU para fijación de la cinta a hormigón

VÁLIDO PARA






EJEMPLOS DE APLICACIÓN







1. GAMA

ITEM	CÓDIGO	MEDIDAS	FOTO	RECUBRIMIENTO	SECCIÓN
1	**CIPE1208**	10 m / 12 x 0,8 cm		ATLANTIS C2 M	
2	**CIPE1708**	10 m / 17 x 0,8 cm		ATLANTIS C2 M	
3	**CIPEA21708**	10 m / 17 x 0,8 cm		A2 INOX AISI 304 C4	
4	**CIPR1908**	10 m / 19 x 0,8 cm		ATLANTIS C2 M	
5	**CIPR1208**	10 m / 12 x 0,8 cm		ATLANTIS C2 M	

2. DATOS DE INSTALACIÓN

2.1 CI-PE - Cinta perforadora curva




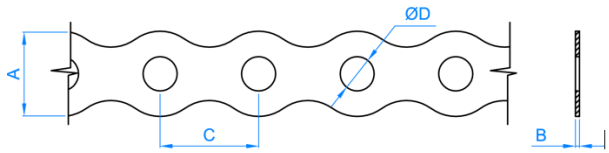

CÓDIGO	A	B	C	ØD	Carga Máxima Recomendada
	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[kg]
CIPE1208	12,00	0,80	14,00	5,00	51,0
CIPE1708	17,00	0,80	20,00	7,00	65,3

2. CI-PE-A2 - Cinta perforadora curva




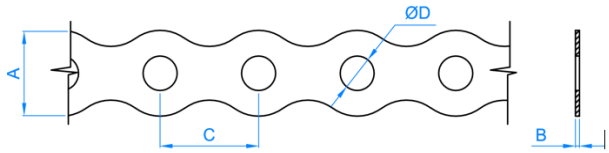


CÓDIGO	A	B	C	ØD	Carga Máxima Recomendada
	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[kg]
CIPEA21708	17,00	0,80	20,00	7,00	100,0

2.3 CI-PE - Cinta perforadora recta



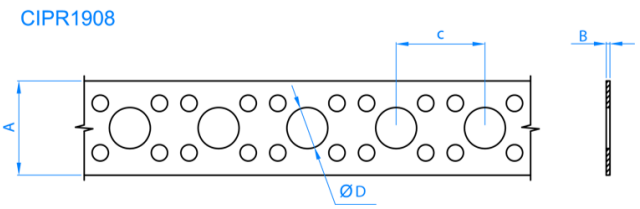



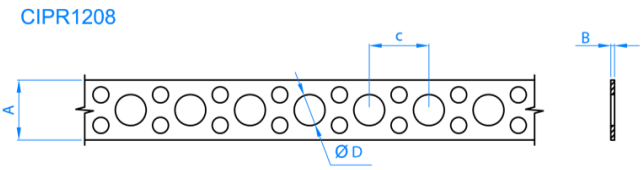

CÓDIGO	A	B	C	ØD	Carga Máxima Recomendada
	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[kg]
CIPR1208	12,00	0,80	12,00	6,30	33,1
CIPR1908	19,00	0,80	18,00	8,30	55,2