Actuador 1W sin corriente cerrado
Información técnica

Descripción

Diseñado para el control de cada circuito a través de un termostato o cronotermostato. Incluye adaptador M30 (VA90) para conexión rápida sobre válvulas de colector Roth HKV, HKV-CL y colectores plásticos modulares. Ajuste NC, normalmente cerrado (sin tensión, válvula cerrada).


Disponibles para alimentación a 230V o 24V. Consumo mínimo (1W).

Consulte disponibilidad de adaptadores para colectores con válvula M28 o válvulas de zona Roth.


Referencias

Descripción	Referencia
Actuador 230V, 1W sin corriente cerrado	1135007412
Actuador 24V, 1W sin corriente cerrado	1135007413






Instalación

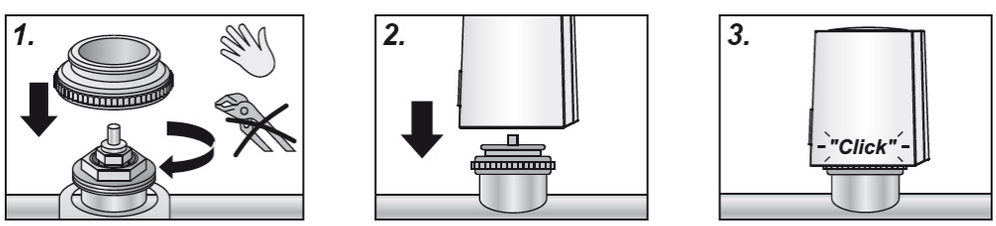


Desinstalación

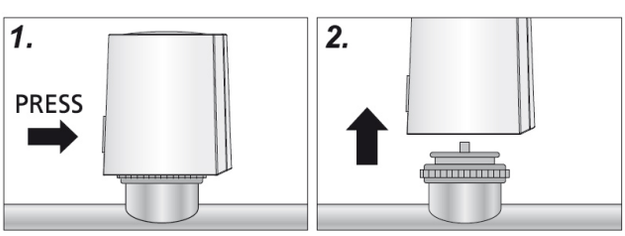

Función "First-open"

De fábrica, el actuador está bloqueado y, al instalarlo por primera vez, no cierra completamente la válvula (aunque no esté alimentado). Al darle tensión por primera vez, el actuador se desbloqueará y abrirá la válvula (tiempo aprox. 6 minutos). Cuando le quitemos la tensión, cerrará la válvula completamente quedando instalado para su normal funcionamiento.

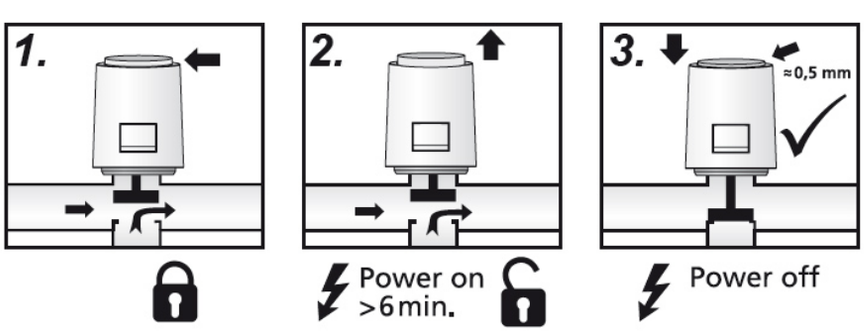

ROTH IBÉRICA, S.A.
Pol. Ind. Montes de Cierzo, A-68 Km.86, 31500 Tudela (Navarra)
Tel.: 948 844 406
E-Mail: tecnico@roth-spain.com

ES Rev. 01