S-465 - Grifo flotador alimentación inferior o lateral





Referencia	Medidas	Carac.	u./caja
023250	3/8	ROSCA LATÓN	10
023260	1/2	ROSCA LATÓN	10



SILENCIOSO

Grifo flotador alimentación inferior o lateral (rosca latón)

Presión de trabajo: 0.5-16 bar

Material: POM / ABS / EPDM

Peso: 0.25 Kg.

Nivel Sonoro: 66 dB (A)

Rosca: 3/8" (disponible en 1/2") latón

Dual: entrada inferior o lateral


Ctra. de Ocaña, 125 C.P. 03114, 5285 C.P. 03080 Alicante, España +34 965 109 044, Fax +34 965 11 50 82 España & Portugal: comercial@jimten.com - Export: international@jimten.com

Grifo flotador DUAL adaptable a cualquier cisterna. Permite el uso de entrada lateral o inferior con rosca de 3/8" en latón y filtro de toma.
Torneira bóia DUAL adaptável a qualquer autoclismo. Permite a utilização da entrada lateral ou inferior com rosca de 3/8" em latão e filtro de ligação.



Rango de presión: 0.5 bar a 16 bar / *Faixa de pressão: 0.5 bar a 16 bar*

Cotas

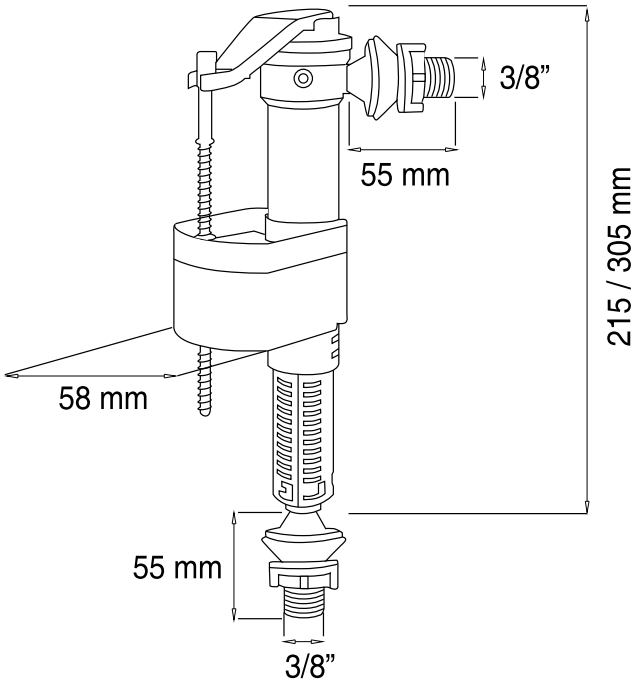

Documentación



Tarifas



Ctra. de Ocaña, 125 C.P. 03114, 5285 C.P. 03080 Alicante, España +34 965 109 044, Fax +34 965 11 50 82 España & Portugal: comercial@jimten.com - Export: international@jimten.com

Certificados















Para más información visite la dirección https://www.jimten.com/es/producto/6240/grifo-flotador-alimentacion-inferior-o-lateral-adaptable-a-cualquier-cisterna/

Ctra. de Ocaña, 125 C.P. 03114, 5285 C.P. 03080 Alicante, España +34 965 109 044, Fax +34 965 11 50 82 España & Portugal: comercial@jimten.com - Export: international@jimten.com