JEXI

Bombas autoaspirantes hasta 8 m para el llenado de tanques. Riego de jardines. Presurización de hogares con sistema hidroneumático o mediante “press control” ON/OFF para funcionamiento automático.

Self-priming pumps up to 8 m for filling up tanks. Garden irrigation. Booster pump for homes with hydropneumatic system or with an ON/OFF press control for automatic operation.



JEXI

8 m

60 °C

MATERIALES

Cuerpo de bomba en acero inoxidable AISI 304.
Turbina en latón.
Sello mecánico en cerámica y grafito.
Eje motor en acero inoxidable AISI 420.

MOTOR

Motor asíncrono de inducción a dos polos.
Aislamiento clase B.
Protección IP X4.
Monofásico con condensador y protección térmica integrada.

LIMITACIONES DE FUNCIONAMIENTO

Altura máxima de aspiración: 8 m
Temperatura máxima del líquido: 60 °C
Temperatura ambiente máxima: 40 °C
Servicio continuo.

EQUIPAMIENTO

Modelo monofásico con condensador y protección térmica.

MATERIALS

Pump body in stainless steel AISI 304.
Impeller in brass.
Mechanical seal in ceramic and graphite.
Motor shaft in stainless steel AISI 420.

MOTOR

Asynchronous two pole induction motor.
Insulation class B.
Protection IP X4.
Single phase with capacitor and built-in thermal protector.


OPERATING LIMITS

Maximum suction head: 8 m
Maximum fluid temperature: 60 °C
Maximum ambient temperature: 40 °C
Continous operation.

EQUIPMENT

Single phase model with capacitor and thermal protector.

CURVAS / PERFORMANCE

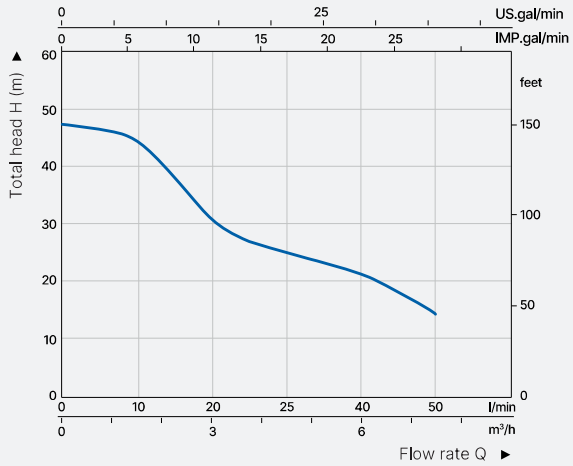

Modelo Model	Código Code	P1 (kW)	P2 (HP)	V/Hz 1~230	I (A)	ø IN/OUT	l/min m³/h	10 0,6	20 1,2	25 1,5	40 2,4	50 3	u/palet pcs/pallet
JEXI 100M	CA-1274	1,02	1	50	4,7	1” x 1”	m	45	31	27	21	14	60