OFICINAS CENTRALES
Tel. (+34) 915 782 575
info@griferiasgalindo.com

FICHA TÉCNICA

PRESTO 12

Grifo temporizado de un agua para instalación mural con cuerpo de latón cromado.

CARACTERÍSTICAS

- Cuerpo y pulsador en latón cromado, piezas interiores en materiales resistentes a la corrosión y a las incrustaciones calcáreas.
- Cabeza intercambiable que comprende todo el mecanismo del grifo.
- Apertura por pulsador.
- Entrada y salida macho 1/2.
- Caudal: 9 l/minuto a 1 bar.
- Cierre automático: 6 ± 2 s.
- Caudal regulable por el instalador en función de la presión.
- Peso bruto: 0,410 kg (ref. 31001), Peso bruto: 0,430 kg (ref. 31002), Peso bruto: 0,410 kg (ref. 95632) y Peso bruto: 0,430 kg (ref. 95635).


MODELO

Ref.: 31001: Sin tuercas -
Ref.: 31002: Con tuercas -
Ref.: 95632: Sin tuercas -
Ref.: 95635: Con tuercas -

INFORMACIÓN ADICIONAL

- **Accionamiento:** Normal
- **Ahorro de agua:** No
- **Ámbito de uso:** Urinario
- **Certificado:** Si
- **Mezcla de agua:** Agua premezclada
- **Tipo:** Producto
- **Tipo de instalación:** Mural



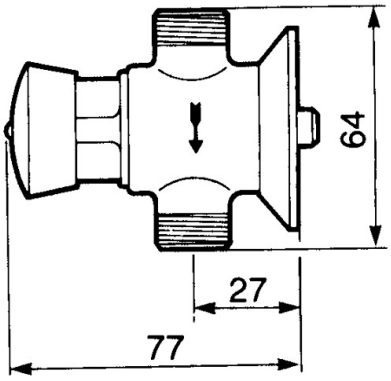

ACCESORIOS

- **Ref.: 14109:** Presto 1000 M
- **Ref.: 34601:** Presto 605
- **Ref.: 55010:** Presto 55 Plano
- **Ref.: 28032:** Presto 3000

NORMATIVA

Certificado ISO 9001.
Pruebas dimensionales, estanqueidad e hidraulicas. Cumpliendo con el CTE.
Resistencia a la niebla salina 200 horas, según norma ISO-9227.
Diseño conforme a norma Europea de grifería temporizada EN 816: Grifería sanitaria. Grifos de cierre automático PN 10.
Distintivo de garantía de Calidad Ambiental: productos y sistemas que favorecen el ahorro de agua.
Tratamiento exterior: Niquelado y cromado conforme a la norma EN-248.
Materiales: El latón empleado en la fabricación de nuestros grifos cumple las normas EN-12164, EN-12165 y EN-1982.