OFICINAS CENTRALES
Tel. (+34) 915 782 575
info@griferiasgalindo.com

FICHA TÉCNICA

PRESTO 12 A

Grifo temporizado de un agua para instalación mural con cuerpo de latón cromado. Certificado por AENOR respecto a EN816

CARACTERÍSTICAS

- Cuerpo y pulsador en latón cromado, piezas interiores en materiales resistentes a la corrosión y a las incrustaciones calcáreas.
- Apertura por pulsador.
- Cabeza intercambiable que comprende todo el mecanismo del grifo.
- Entrada macho 1/2 y salida con juntas y tuerca racor para tub Ø 10 x 12 mm.
- Caudal: 9 l/min a 1 bar.
- Cierre automático: 6 ± 2 s.
- Caudal regulable por el instalador en función de la presión.
- Peso bruto: 0,420 Kg.


MODELO

Ref.: 31706: -
Ref.: 95638: -

INFORMACIÓN ADICIONAL

- **Accionamiento:** Normal
- **Ahorro de agua:** No
- **Ámbito de uso:** Urinario
- **Certificado:** Si
- **Mezcla de agua:** Agua premezclada
- **Tipo:** Producto
- **Tipo de instalación:** Mural



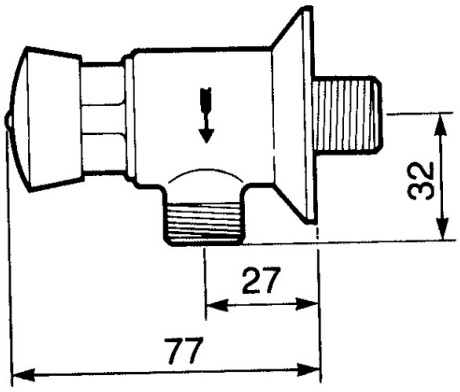

ACCESORIOS

- **Ref.: 14109:** Presto 1000 M
- **Ref.: 34601:** Presto 605
- **Ref.: 55010:** Presto 55 Plano
- **Ref.: 28032:** Presto 3000

NORMATIVA

Certificado ISO 9001.
Certificado AENOR conforme a norma Europea de grifería temporizada EN 816: Grifería sanitaria. Grifos de cierre automático PN 10.
Certificado AFNOR conforme a norma Europea de grifería temporizada EN 816: Grifería sanitaria. Grifos de cierre automático PN 10.
Distintivo de garantía de Calidad Ambiental: productos y sistemas que favorecen el ahorro de agua.
Pruebas dimensionales, estanqueidad e hidráulicas. Cumpliendo con el CTE.
Tratamiento exterior: Niquelado y cromado conforme a la norma EN-248.
Materiales: El latón empleado en la fabricación de nuestros grifos cumple las normas EN-12164, EN-12165 y EN-1982.