OFICINAS CENTRALES
Tel. (+34) 915 782 575
info@griferiasgalindo.com

FICHA TÉCNICA

PRESTO 3000 PALANCA

Grifo temporizado mezclador para instalación sobre repisa con cuerpo de latón cromado.

CARACTERÍSTICAS

- Cierre automático: 15 ± 5 s.
- Caudal: 6 l/min.
- Caudal regulable por el instalador en función de la presión.
- Con rompeaguas.
- Apertura por palanca, con rótula que puede desplazarse en todas direcciones.
- Gran facilidad de maniobra, con posibilidad de accionar el grifo con el brazo o codo.
- Cabeza intercambiable que comprende todo el mecanismo del grifo.
- Cuerpo y maneta en latón cromado, piezas interiores en materiales resistentes a la corrosión y a las incrustaciones calcáreas.
- Suministrado con brida, válvula antirretorno, latiguillos flexibles en acero inoxidable de 1/2 y 350 mm de longitud, 2 llaves de paso y juntas.
- Selección de temperatura con maneta lateral.
- Peso bruto: 1,735 Kg.


MODELO

Ref.: 28242: -

INFORMACIÓN ADICIONAL

- **Accionamiento:** Con palanca
- **Ahorro de agua:** No
- **Ámbito de uso:** Lavabo
- **Certificado:** No
- **Mezcla de agua:** Mezclador
- **Tipo:** Producto
- **Tipo de instalación:** Repisa



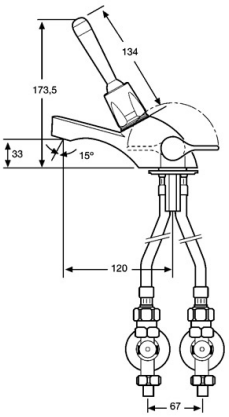

ACCESORIOS

- **Ref.: 14109:** Presto 1000 M
- **Ref.: 31706:** Presto 12 A
- **Ref.: 55010:** Presto 55 Plano
- **Ref.: 34661:** Presto 605 Palanca

NORMATIVA

Certificado ISO 9001.
Pruebas dimensionales, estanqueidad e hidraulicas. Cumpliendo con el CTE.
Resistencia a la niebla salina 200 horas, según norma ISO-9227.
Tratamiento exterior: Niquelado y cromado conforme a la norma EN-248.
Materiales: El latón empleado en la fabricación de nuestros grifos cumple las normas EN-12164, EN-12165 y EN-1982.
Diseño conforme a norma Europea de grifería temporizada EN 816: Grifería sanitaria. Grifos de cierre automático PN 10.