OFICINAS CENTRALES
Tel. (+34) 915 782 575
info@griferiasgalindo.com

FICHA TÉCNICA

PRESTO 3000

Grifo temporizado mezclador para instalación sobre repisa con cuerpo de latón cromado.

CARACTERÍSTICAS

- Cierre automático: 15 ± 5 s. Caudal: 6 l/min.
- Caudal regulable por el instalador en función de la presión.
- Con rompeaguas.
- Apertura por pulsador.
- Cuerpo y pulsador en latón cromado, piezas interiores en materiales resistentes a la corrosión y a las incrustaciones calcáreas.
- Selección de temperatura por maneta lateral.
- Cabeza intercambiable que comprende todo el mecanismo del grifo.
- Suministrado con brida, latiguillos flexible en acero inoxidable de 1/2 y 350 mm. de longitud, 2 llaves de paso y juntas Válvulas antirretorno que impiden la intercomunicación del agua fría y caliente.
- Peso bruto: 1,625 Kg.


MODELO

Ref.: 28032: Con llaves de paso -
Ref.: 28031: Sin llaves de paso -
Ref.: 95534: Con llaves de paso -
Ref.: 95631: Sin llaves de paso -
Ref.: 28132: Con llaves de paso -
Ref.: 28131: Sin llaves de paso -

INFORMACIÓN ADICIONAL

- **Accionamiento:** Normal
- **Ahorro de agua:** No
- **Ámbito de uso:** Lavabo
- **Certificado:** Si
- **Mezcla de agua:** Mezclador
- **Tipo:** Producto
- **Tipo de instalación:** Repisa



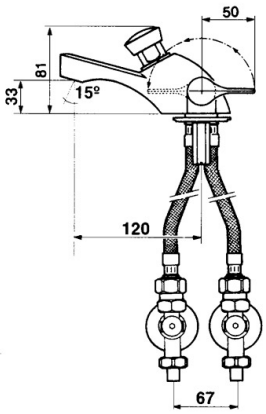

ACCESORIOS

- **Ref.: 14109:** Presto 1000 M
- **Ref.: 31706:** Presto 12 A
- **Ref.: 35945:** Presto Alpa 80 empotrada
- **Ref.: 34601:** Presto 605

NORMATIVA

Certificado ISO 9001.
Pruebas dimensionales, estanqueidad e hidraulicas. Cumpliendo con el CTE.
Resistencia a la niebla salina 200 horas, según norma ISO-9227.
Diseño conforme a norma Europea de grifería temporizada EN 816: Grifería sanitaria. Grifos de cierre automático PN 10.
Distintivo de garantía de Calidad Ambiental: productos y sistemas que favorecen el ahorro de agua.
Tratamiento exterior: Niquelado y cromado conforme a la norma EN-248.
Materiales: El latón empleado en la fabricación de nuestros grifos cumple las normas EN-12164, EN-12165 y EN-1982.