# SANICONDENS® Deco+

NUEVO

Ref. SKDECO



Bomba de condensados

14 m


PVP sin IVA: 90 €

## CONSEJOS DE INSTALACIÓN

Limpiar la bandeja del climatizador para que ningún cuerpo extraño entre dentro de la bomba a la puesta en marcha.

## CONEXIONES

- Es imprescindible nivelar la bomba tanto en horizontal como en vertical para que la boya de detección pueda funcionar correctamente.
- Conectar las entradas y salidas de agua y efectuar la conexión eléctrica.
- La conexión debe servir exclusivamente para la alimentación del aparato y no estar vinculada a la alimentación eléctrica del aire acondicionado.
- El circuito de alimentación del aparato debe estar protegido por un disyuntor diferencial de alta sensibilidad (30 mA) calibrado a 10 A.

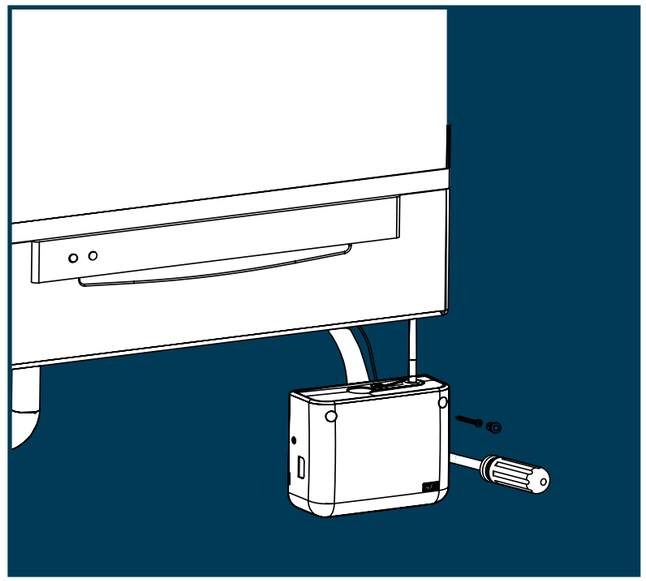



## ENTRADAS Y EVACUACIÓN




**La nueva bomba de condensados compacta para calderas de condensación.**

- FUNCIONAMIENTO SILENCIOSO.
- COMPACTA: SOLO 15 CM DE ANCHO.
- DISEÑO DISCRETO PARA UNA INSTALACIÓN ESTÉTICA EN CUALQUIER SITIO

## PRINCIPIO DE FUNCIONAMIENTO


La bomba SANICONDENS® DECO+ dispone de un depósito de 175 ml. Al caer en el depósito las aguas condensadas generadas por la caldera accionan una boya que poner en marcha la pequeña turbina..

## CONSEJOS DE USO


Al comienzo de la temporada, se recomienda limpiar la bandeja del aire acondicionado junto con el depósito de la bomba:

- Quitar la carcasa de la bomba destornillando el tornillo lateral.
- Desconectar el tubo interior para purgar restos eventuales de agua.
- Retirar el depósito y limpiarlo.
- Volver a colocar depósito, tubo interior y carcasa.

## MEDIDAS (MM)

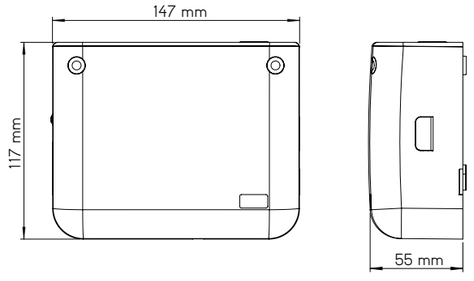


## CURVA DE POTENCIA

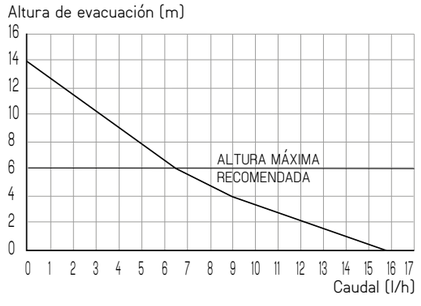


| CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS | |
|---|---|
| Conexiones posibles | caldera de condensación de gas máx. 25 kW |
| Evacuación vertical máxima | 14 m |
| Evacuación vertical máx. recomendada | 6 m |
| Entradas | 1 |
| Diámetro de salida | 8 / 11 mm |
| Ø recomendado del tubo de evacuación en secciones verticales | 8 / 11 mm |
| Caudal máximo | 15 L/h |
| Alimentación | 220V-240V/50 Hz |
| Protector térmico | Incluido |
| Consumo motor | 22 W |
| Temperatura máx de aguas | 55º C |
| Longitud del cable | 600 mm |
| Volumen depósito | 185 ml |
| Caudal a 3 m | 10,2 l/h |