SANINEUTRAL®

SANINEUTRAL Ref. SKN

SANINEUTRAL Mini Ref. SKNM



Filtros para aguas condensadas

ENTRADAS Y EVACUACIÓN





SANINEUTRAL® y SANINEUTRAL® Mini son la solución ecológica para la evacuación de las aguas condensadas ácidas generadas por las calderas de condensación.


- NEUTRALIZAN LOS ÁCIDOS.
- DEPÓSITOS TRANSPARENTES O SEMI-TRANSPARENTES PARA UN FÁCIL MANTENIMIENTO.

PRINCIPIO DE FUNCIONAMIENTO


Con SANINEUTRAL® y SANINEUTRAL® Mini, los condensados pasan por el depósito y son evacuados por gravedad.

MEDIDAS (MM)

SANINEUTRAL®

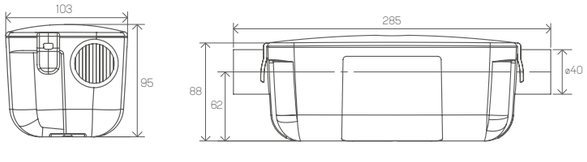

SANINEUTRAL® Mini

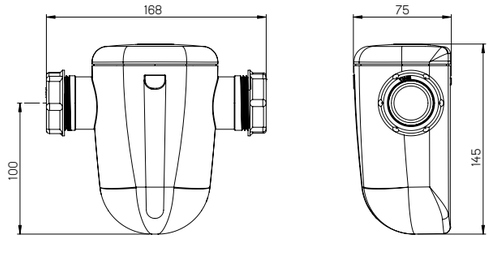

SANINEUTRAL: PVP sin IVA: 100 €

SANINEUTRAL Mini: PVP sin IVA: 80 €


CONSEJOS DE INSTALACIÓN

- El aparato debe instalarse de manera que el acceso sea fácil para su control y mantenimiento. SANINEUTRAL® y SANINEUTRAL® Mini se entregan con dispositivos de fijación mural
- Es imprescindible nivelar el flitro tanto en horizontal como en vertical para que la neutralización se haga de manera efectiva.
- Utilizar las “orejas de fijación”.

CONEXIONES

- Ambos filtros se entregan con sus accesorios de fijación, 1 adaptador de entrada, manguitos de conexión y gránulos



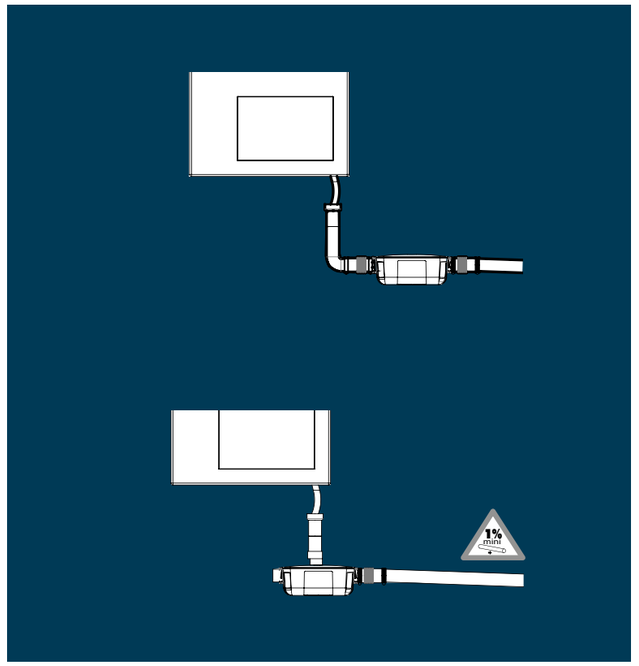

CONSEJOS DE USO

Estos aparatos no necesitan un mantenimiento particular. Se recomienda reemplazar los gránulos de filtración cuando se hayan gastado. Se puede aprovechar ese momento para limpiar el depósito.



Gránulos de filtración

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS	Sanineutral	Sanineutral Mini
Potencia máxima de la caldera de gas	50 kW	25 kW
Potencia máxima de la caldera de gasoil	35 kW	-
Entradas	2	2
Diámetro de entradas	40/32/28 mm	40/32 mm
Diámetro de salida	32 mm	32 mm
pH mínimo	2,5	2,5
Temperatura máxima	60º C	60º C