

AENOR

Certificado de conformidad del control de producción en fábrica

CE
0099

0099/CPR/A42/0053

En cumplimiento del Reglamento de Productos de Construcción (UE) 305/2011 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 9 de marzo de 2011, el organismo notificado AENOR (nº 0099) ha emitido este certificado a favor de

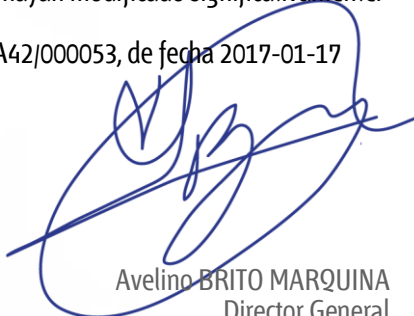
DERIVADOS ASFALTICOS NORMALIZADOS, S.A.

con domicilio social en	CL LA GRANJA, 3 28108 ALCOBENDAS (Madrid - España)
Producto de construcción	Geotextiles y productos relacionados
Normas armonizadas	EN 13252:2000 EN 13252:2000/A1:2005
Referencias	Detalladas en el Anexo al Certificado
Centro de producción	PI SECTOR 9 19290 FONTANAR (Guadalajara - España)
Esquema de certificación	Para emitir este certificado se han aplicado todas las disposiciones del sistema 2+ para la evaluación y verificación de constancia de las prestaciones, según lo descrito en el Anexo ZA de las normas armonizadas mencionadas. El control de producción en fábrica cumple los requisitos establecidos en ellas.

Este certificado se concedió por primera vez en la fecha de emisión abajo indicada y permanecerá en vigor hasta su fecha de expiración, siempre y cuando no hayan cambiado los métodos de ensayo y los requisitos del control de producción en fábrica incluidos en la norma armonizada para evaluar las prestaciones de las características declaradas, y el producto y las condiciones de fabricación no se hayan modificado significativamente.

Este certificado anula y sustituye al A42/000053, de fecha 2017-01-17

Fecha de primera emisión	2008-01-14
Fecha de modificación	2017-04-06
Fecha de expiración	2018-01-14


Avelino BRITO MARQUINA
Director General

Original Electrónico

AENOR INTERNACIONAL S.A.U.
Génova, 6. 28004 Madrid. España
Tel. 91 432 60 00.- www.aenor.com

Organismo de Control Autorizado acreditado por ENAC con acreditación Nº OC-P/137

AENOR

Certificado de conformidad del control de producción en fábrica

0099/CPR/A42/0053

Anexo al Certificado

Referencia	Uso previsto	Resistencia a la tracción (kN/m, -kN/m)	Alargamiento (% , +/-%)	Resistencia al punzonado estático (kN, -kN)	Resistencia a la perforación dinámica (mm, +mm)	Medida de abertura (µm, +/-µm)	Permeabilidad al agua (m/s, -m/s)	Flujo de agua en plano (m³/s, -m³/s)	Durabilidad (años)	Después de instalar recubrir en:
DANODREN H15 PLUS	F+S+D	15.0, -4.0 ; 15.0, -4.0	70, ±15; 65, ±15	2.5, -0.5	10, +5	60, ±5	0.12, -0.02	0.002, - 0.0002	>=25; suelo natural 4<pH<9; T<25°C	1 semana
DANODREN H25 PLUS	F+S+D	19.0, -4.0 ; 17.0, -4.0	75, ±15; 75, ±15	2.5, -0.5	10, +5	60, ±5	0.12, -0.02	0.002, - 0.0002	>=25; suelo natural 4<pH<9; T<25°C	1 semana
DANODREN JARDIN	F+S+D	19.0, -4.0 ; 17.0, -4.0	60, ±20; 60, ±20	2.5, -0.5	10, +5	60, ±5	0.12, -0.02	0.002, - 0.0002	>=25; suelo natural 4<pH<9; T<25°C	1 semana

Fecha de primera emisión 2008-01-14
Fecha de modificación 2017-04-06
Fecha de expiración 2018-01-14

Original Electrónico

AENOR INTERNACIONAL S.A.U.
Génova, 6. 28004 Madrid. España
Tel. 91 432 60 00.- www.aenor.com

Organismo de Control Autorizado acreditado por ENAC con acreditación N° OC-P/137