



FICHA TÉCNICA

Perfil Yeso PVC

28 X 2500 / 2600 MM

Información del producto:


Perfil de PVC para remate en ángulo redondo de esquinas de revestimientos de paredes realizados mediante mortero monocapa.



Sección



Modelo

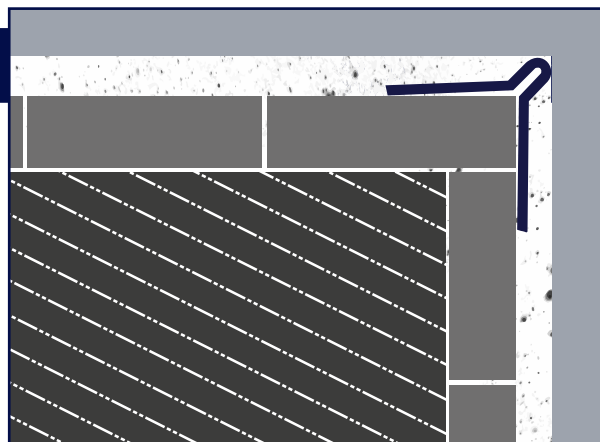

Consejos de instalación

1. Colocar el perfil en la esquina de la placa de aislamiento comprobando que esté recto y correctamente alineado con la esquina.
2. Presionar sobre la cantonera, asegurándose que el material utilizado para la colocación pase a través de los agujeros del ala del perfil.

3. Una vez finalizado este proceso, tan solo quedará limpiar minuciosamente el material de colocación sobrante. Recomendamos su limpieza con agua y jabón neutro con un paño o esponja no abrasivos para una correcta nueva puesta en funcionamiento del perfil.



Informe de calidad

O: NINGUNO | F: LIGERO | M: MODERADO | L: GRANDE

AGENTE QUÍMICO	CAMBIO DE ASPECTO				
	Color	Opacidad	Aspecto	Parámetros secundarios	Escala de grises
Sulfumán (ácido clorhídrico en solución)	O	O	O	-	5
Acetona	F	O	L	a. b. d. f	4/5-5
Amoníaco (hidróxido amónico en solución)	O	O	O	-	5
Lejía (hipoclorito sódico)	O	O	O	-	4/5
Detergente	O	O	O	-	5

