



Pol. Ind. Santa Ana  
c/Innovación, 4  
41590 La Roda de Andalucía  
Sevilla – España


☎ 955 14 30 35



## Sistema provisional de proteccion de borde clase A:



### Rodapié

#### FICHA TÉCNICA:

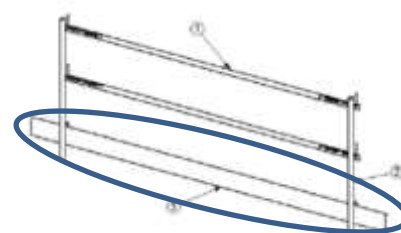

Detalle de componente del SPPB definido en la presente ficha técnica.

#### Rodapié

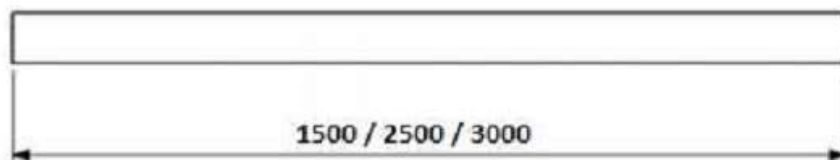

PERFIL (CHAPA DE 1,2 mm)

Largo: 1500 mm / 2500 mm / 3000 mm

Cuerpo: Chapa e=1,2 mm

Altura: 150 mm

Material: Acero DX51D+Z

Acabado: Galvanizado

Unidades por SPPB: 1 uds

Rodapié: Fabricado en chapa de acero galvanizado en 1,2 mm de espesor. Longitud 3.000 mm, 2.500 mm y 1.500 mm, altura 150 mm y calidad de acero DX51D+Z. El componente está troquelado con el nombre del fabricante, la normativa, tipo de SPPB (A, B o C) y el número de serie.



En el caso del rodapié, la serie comienza en el nº 1701, que corresponde a la fabricación de 100.000 uds de componente. A partir de aquí se emitirá números de series correlativos cada 100.000 uds fabricadas.

El fabricante certifica la calidad de fabricación de cada unidad, conforme normativa UNE-EN 13374:2013.