



Árido síliceo mezclado para la fabricación de morteros y otros usos en construcción y obra civil.


DATOS TÉCNICOS

Análisis químico

Contenido en humus: Más claro que la disolución patrón.
Contenido en cloruros: Inferior a 0,001 %
Contenido en sulfatos soluble en ácido: Inferior a 0,03 %
Compuesto de azufre: Inferior a 0,11 %
Equivalente de arena: 75 %
Granulometría: 0 – 6 mm.

Análisis granulométrico

Tamiz (mm)	% retenido
2	2,9
1	3,6
0,8	3,2
0,6	12,5
0,5	11
0,4	18,2
0,3	20,3
0,25	10,2
0,1	17,3
0,063	0,8
< 0,063	0

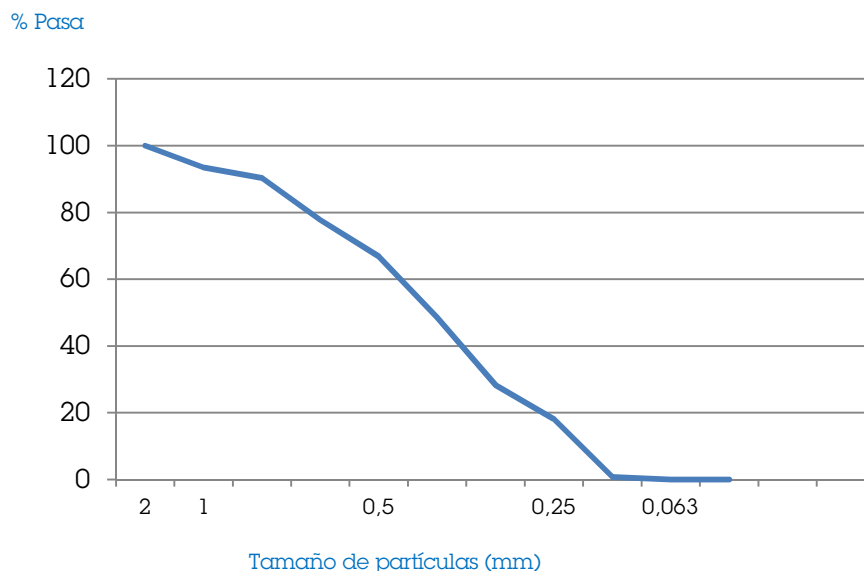

Suministro

Estado:

- Húmedo: Granel, big bag y envases de plástico de 25 kg.

ADVERTENCIAS

Previo al empleo de este producto recomendamos consultar el manual de utilización.

Los datos aportados en esta documentación técnica, han sido obtenidos en condiciones normalizadas de laboratorio, por lo que pueden variar en función de la puesta en obra y de las condiciones ambientales particulares, las cuales quedan fuera de nuestro control.

GECOL garantiza el perfecto comportamiento de sus productos auxiliares a las situaciones indicadas. Materiales de otras marcas o situaciones no descritas pueden afectar a las propiedades físicas y estéticas de nuestros productos.