




Sistema Cortavientos

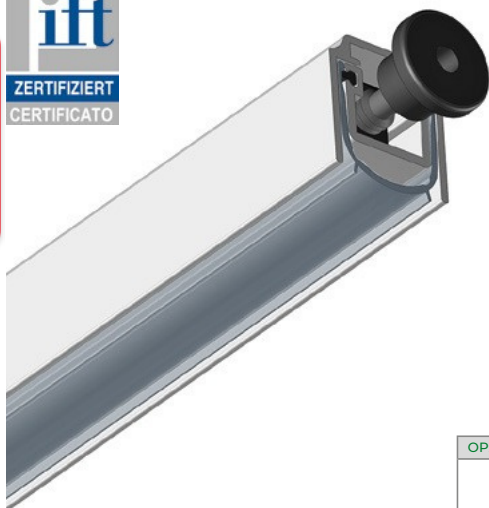

APPLICAZIONE - APPLICATION - APLICACIÓN - APPLICATION

TIPO PULSANTE E REGOLAZIONE - PLUNGER AND ADJUSTMENT TYPE
TIPO DE PULSADOR Y REGULACIÓN - TYPE DE POUSSOIR ET REGLAGE

GUARNIZIONI - SEALS - JUNTAS - JOINTS

46dB Rw
Cert. n.
167 38273/Z12e



LUNGHEZZE - LENGTHS - LONGITUDES - LONGUEURS: 330 - 430 - 530 - 630 - 730 - 830 - 930 - 1030 - 1130 - 1230 mm.

codice:
APPLICAZIONE:
- Porte in alluminio, blindate e legno.
ACCORCIABILITÀ:
- Fino a 150 mm sul lato opposto al pulsante di spinta. Misura 330 accorciabile 50 mm.
TIPO DI FISSAGGIO:
- Con viti non in dotazione.
TIPO PULSANTE E REGOLAZIONE:
1. Pulsante autodirezionale snodato, metallico con cappuccio in nylon regolabile con chiave esagonale da 3 mm.
4. Pulsante in acciaio, regolabile con cacciavite a stella, taglio e con chiave fissa da 6 mm.
GUARNIZIONI:
I. Acustica in materiale termoplastico coestruso.
CARATTERISTICHE TECNICHE:
- Movimento basculante frizionato (l'abbassamento della guarnizione avviene prima sul lato cerniera e poi sul lato maniglia).
- Corsa 14 mm.
- Molle in acciaio zincato e bielle di spinta in PA 20% fibra di vetro.
- Profili esterno in alluminio in lega 6060 T6.
CERTIFICAZIONI:
- Certificazione acustica presso IFT di Rosenheim.
- Collaudato per 200.000 chiusure.
OPZIONALE:
- KIT DOPPIO PULSANTE per abbassamento guarnizione ritardato (Z2 - cod. ACKITDP - pg.96).
- Può essere equipaggiato con accessorio ACTUATOR PIVOT (cod. ACAPIV - pg.97).

code:
APPLICATION:
- Aluminium, security and wood doors.
TRIMMING LENGTHS:
- Up to 150 mm on the opposite side to the plunger. Length 330 can be shortened 50 mm.
FIXING TYPE:
With screws (not supplied).
PLUNGER AND ADJUSTMENT TYPE:
1. Self-directing articulated metal plunger with nylon cap, adjustable with a 3 mm Allen wrench.
4. Steel plunger, adjustable with cross-head screwdriver, slotted screwdriver, and 6 mm spanner.
SEALS:
I. Sound-insulating seal in coextruded thermoplastic.
TECHNICAL CHARACTERISTICS:
- Graduated scissor action (seal drops on hinge side before lock side).
- 14 mm maximum drop.
- Galvanised steel flat springs and actuators in PA reinforced with 20% glassfibre.
- External profile in 6060 T6 aluminium alloy.
CERTIFICATIONS:
- Acoustic certification by IFT Rosenheim.
- Tested to 200,000 closing cycles.
OPTIONAL:
- DOUBLE PLUNGER KIT for delayed seal drop (Z2 - cod. ACKITDP - pg.96).
- Can be equipped with ACTUATOR PIVOT accessory (cod. ACAPIV - pg.97).

código:
APLICACIÓN:
- Puertas de aluminio, blindadas y de madera.
RECORTE:
- Hasta 150 mm en lado opuesto al pulsador de empuje. Longitud de 330 recorte de 50 mm.
TIPO DE FIJACIÓN:
- Con tornillos no incluidos.
TIPO DE PULSADOR Y REGULACIÓN:
1. Pulsador autodireccional articulado, metálico con capuchón de nylon regulable con llave hexagonal de 3 mm.
4. Pulsador de acero, regulable con destornillador de estrella, plano y con llave fija de 6 mm.
JUNTAS:
I. Acústica de termoplástico coextruido.
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:
- Movimiento basculante friccionado (la bajada de la junta se produce primero en el lado de la bisagra y después en el lado del tirador).
- Desplazamiento 14 mm.
- Resortes de acero zincado y bielas de empuje de PA 20% fibra de vidrio.
- Perfil exterior de aluminio de aleación 6060 T6.
CERTIFICACIONES:
- Certificación acústica por IFT Rosenheim.
- Ensayado para 200.000 cierres.
OPCIONAL:
- KIT DE DOBLE PULSADOR para bajar la junta de retraso (Z2 - cod. ACKITDP - pg.96).
- Puede ser equipado con ACTUATOR PIVOT accesorio (cod. ACAPIV - pg.97).

code:
APPLICATION:
- Portes en aluminium, blindées et en bois.
RACCOURCISSEMENT POSSIBLE:
- Jusqu'à 150 mm côté opposé au bouton de poussée. Longueurs 330 réductible 50 mm.
TYPE DE FIXATION:
- Par vis pas fournies.
TYPE DE POUSSOIR ET REGLAGE:
1. Poussoir auto-directionnel articulé, en métal, avec capuchon en nylon réglable par une clé à six pans de 3 mm.
4. Poussoir en acier, réglable par un tournevis à empreinte, un tournevis à pointe plate et une clé plate de 6 mm.
JOINTS:
I. Acoustique en thermoplastique coextrudé.
CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES:
- Mouvement basculant débrayable (la descente du joint se fait avant toute chose sur le côté de la charnière, puis sur le côté de la poignée).
- Course de 14 mm.
- Ressorts en acier galvanisé et bielles de poussée en PA 20% de fibre de verre.
- Profilé externe en aluminium en alliage 6060 T6.
- Certification acoustique par IFT Rosenheim.
- Testé pour 200.000 cycles de fermeture.
EN OPTION:
- KIT DOUBLE POUSSOIR pour abaisser joint retardé (Z2 - cod. ACKITDP - pg.96).
- Peut être équipé avec ACTUATOR PIVOT accessoire (cod. ACAPIV - pg.97).