

Ramon Soler®



Monomando de Ducha, con sistema S2, sin equipo de ducha

Referencia: **1808S** Código SAP: **18-261501**

Serie: TITANIUM

Clasificación: BAÑO Certificación: N IIA


Subclasificación: DUCHA

Acabado: CROMO

Composicion y recambios

- Manecilla : 1800-35 (252987)
- Distintivo : DT1-CN (252825)
- Cobertor tuerca cartucho : 4980 (252834)
- Tuerca cartucho : TSC350 (253014)
- Cartucho : 35100-3 (AAZ300855)
- Valvula antirretorno : ARD15 (181680)
- Tuerca de asiento : AGM-2I (252816)
- Floron : 1325 (167127)
- Excentrica : E1/23/4ST (160257)
- Floron + excentrica : 1324 (182094)

Dibujo Técnico

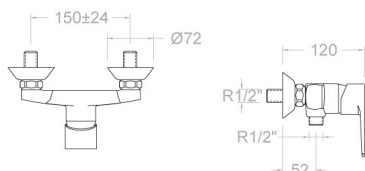

Características técnicas

- Certificación AENOR
- Cartucho cerámico Ø35 mm.
- Sistema de ahorro de agua S2 mediante la apertura de la manecilla en dos fases.
- Caudal a 3 bar: 12 l/min en la salida de ducha.
- Resistente al choque térmico y químico antilegionela.
- Garantía de 5 años en grifería y 2 años en complementos.
- Presión de uso entre 1-5 bar. Recomendada 3 bar.
- Resiste presiones estáticas igual o inferior a 10 bar y golpes de ariete de 25 bar.
- Nivel acústico a 3 bar: inferior a 20 dB.
- Prestaciones de confort a nivel de fidelidad, sensibilidad y constancia en la selección de la temperatura.
- Temperatura recomendada de agua caliente 55°C. Temperatura máxima de uso 65°C. Máximo 1h a 90°C.
- Superficie cromada: 15 micras de espesor de níquel, 0.3 micras de cromo.

Ensayos

- Ensayos de estanquidad, caudal, comportamiento mecánico bajo presión, resistencia mecánica, dimensiones, acústica y corrosión, realizados según las exigencias de las Normas Europeas EN 817 y EN 248.






Shower mixer without shower kit

Reference:	1808S	SAP code:	18-261501
Serie:	TITANIUM		
Classification:	BATH	Certification:	N IIA
Subclassification:	SHOWER		
Finish:	CHROME		

Composition and spare parts

- Handle: 1800-35 (252987)
- Index: DT1-CN (252825)
- Cartridge nut cover: 4980 (252834)
- Cartridge nut: TSC350 (253014)
- Cartridge: 35100-3 (AAZ300855)
- Check valve: ARD15 (181680)
- Screw seat: AGM-2I (252816)
- Escutcheon: 1325 (167127)
- Eccentric: E1/23/4ST (160257)
- Escutcheon + Eccentric: 1324 (182094)

Technical drawing

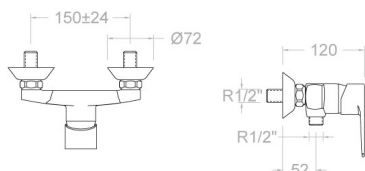

Technical characteristics

- Certification AENOR.
- Ceramic cartridge Ø35 mm.
- Water saving system S2 through the handle opening in two phases.
- Flow rate at 3 bar: 12 l/min through the shower outlet.
- Thermal shock resistant and anti-Legionella chemical.
- Guarantee of 5 year for tapware and 2 years for accessories.
- Use pressure between 1-5 bar. Recommended pressure 3 bar.
- Resists static pressure equal to or less than 10 bar and water hammer up to 25 bar.
- 3 bar acoustic level less than 20 dB.
- Comfort benefits of fidelity, sensibility and constancy in temperature selection.
- Recommended temperature for hot water: 55°C. Maximum temperature of use: 65°C up to 1 hour at 90°C.
- Chromed surface: 15 microns thick of nickel and 0.3 microns thick of chrome.

Tests

- Water tightness, flow rate, mechanical behavior under pressure, mechanical resistance, dimensional, acoustical and corrosion test according to european standards EN 817 and EN 248.






Einhebel-Brausebatterie ohne Brauseset

Référence: **1808S** Code SAP: **18-261501**
 Série: TITANIUM
 Classification: SALLE DE BAIN Certification: N IIA
 Sous-classification: DOUCHE
 Fini: CHROME

Composition et pièces de rechange

- Manette: 1800-35 (252987)
- Index: DT1-CN (252825)
- Écrou de fixation cartouche: 4980 (252834)
- Écrou de cartouche: TSC350 (253014)
- Cartouche: 35100-3 (AAZ300855)
- Clapet anti-retour: ARD15 (181680)
- Écrou siège: AGM-2I (252816)
- Rosace: 1325 (167127)
- Excentrique: E1/23/4ST (160257)
- Rosace + Excentrique: 1324 (182094)

Dessin technique

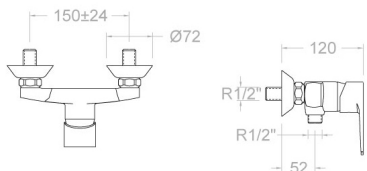

Caractéristiques techniques

- Certification AENOR
- Cartouche céramique Ø35 mm.
- Système d'économie d'eau S2 à travers de l'ouverture de la manette en deux phases.
- Débit à 3 bar: 12 l/min en sortie de douche.
- Résistant au choc thermique et chimique anti-légionelle.
- Garantie de 5 ans en robinetterie et 2 ans en compléments.
- Pression d'utilisation entre 1-5 bar. Recommandée à 3 bar.
- Résiste pressions statiques égal ou inférieur à 10 bar et coups de bélier de 25 bar.
- Niveau acoustique à 3 bar: inférieur à 20 dB.
- Prestations de confort au niveau de fidélité, sensibilité et contance dans la sélection de la température.
- Température recommandée d'eau chaude 55°C. température maximum d'utilisation 65°C. maximum 1h à 90°C.
- Surface chromée: 15 microns d'épaisseur de nickel, 0.3 microns de chrome.

Essais

- Essais d'étanchéité, débit, comportement mécanique sous pression, résistance mécanique, dimensions, acoustique et corrosion, fait selon les exigences des Normes Européenne EN 817 et EN 248.





Mitigeur douche. Inverseur automatique. Entraxe 150 mm +/- 24 mm. Saillie 140 mm

Referenz: **1808S** SAP code: **18-261501**

Serie: **TITANIUM**

Klassifizierung: **BADEZIMMER** Zertifizierung: **N IIA**


Unterklassifizierung: **BRAUSBATTERIE**

Beendet: **CHROM**

Zusammensetzung und ersatzteile

- Hebel: 1800-35 (252987)
- Merkmal: DT1-CN (252825)
- Kartuschenringblende: 4980 (252834)
- Kartuschenmutter: TSC350 (253014)
- Kartusche: 35100-3 (AAZ300855)
- Rückflussverhinderungsventil : ARD15 (181680)
- Sitzmutter: AGM-2I (252816)
- Zierblende: 1325 (167127)
- S-Anschluss: E1/23/4ST (160257)
- S-Anschluss + Zierblende: 1324 (182094)

Technische Zeichnung

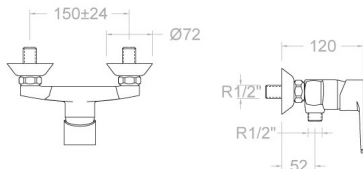

Technische eigenschaften

- AENOR Zertifizierung.
- Keramik-Kartusche ø35mm.
- Wassereinsparung S2, Öffnung über einen Zwischenanschlag.
- Durchfluss bei 3 bar: 12 l/min ausgang Brausebatterie.
- Widerstandsfähigkeit bei Anti-Legionellen Temperaturschock.
- Garantie von 5 Jahre in Armaturen und 2 Jahre in Zubehöre- und Komponenten.
- Benutzungsdruck zwischen 1 bis 5 bar.Optimales Benutzungsdruck bei 3 bar.
- Druckdicht bei Werten gleich oder unterhalb der 10 bar und Rückschläge von 25 bar.
- Geräuscherzeugung bei 3 bar: bleiben unterhalb der 20 dB.
- Die Komfortleistungen auf Niveau von Treue, Sensibilität und Beständigkeit bei Temperaturen Auswahl.
- Heisswassertemperatur-Empfehlung von 55°C. Maximale Temperatur bei 65°C. Maximal 1 Stunde bei 90°C.
- Zweischichtverchromung: 15 mikrometer Nickel, 0,3 mikrometer Chrom.

Tests

- Dichtungprüfung, Durchflussprüfung, Mechanische Druckprüfung, Widerstandprüfung, Maßprüfung, Geräuscherprüfung, Korrosiverprüfung, gegenüber EN 817 und EN 248.





Industias Ramon Soler, S.A.
Vallespir, 26
Pol.Ind.Fontsanta
08970 Sant Joan Despí
Barcelona - Spain
Tel. (+34) 933 738 001
Fax (+34) 933 737 858
info@rsramonsoler.com

www.ramonsoler.net