Diva **Lineal Grid**

Diva
FICHA TÉCNICA

Producto

Kit de desagüe con lámina impermeabilizante DRY40,
con SUMIDERO PARA DUCHA DE OBRA SIFÓNICO.

Descripción

LINEAL GRID

Kit de sumidero Grid y rejilla lineal de 61 mm de ancho con acabado perforado de diseño cuadros y lámina impermeabilizante DRY 40 de 25 x 25 cm termosellada a la tapa.

Sumidero LINEAL GRID

Kit de sumidero sifónico (convertible en no sifónico) para duchas de obra con salida HORIZONTAL de 50 mm y reducción a 40 mm, incluye lámina impermeabilizante DRY40 de 25 x 25 cm termosellada, que garantiza la total estanqueidad en el punto mas crítico.

Componentes

1. Sumidero
2. Lámina DRY40 termosellada a la tapa del sumidero
3. Tapa de protección
4. Quitapelos
5. Adaptador
6. Reductor 50/40
7. Canaleta
8. Rejilla lineal perforada a cuadros

Sumidero	Método de ensayo	Unidad	Valor
Altura		mm	60
Salida			Horizontal
Diámetro de salida		mm	40/50H
Velocidad de descarga		l/s	0,60
Efectos de los productos químicos	Estable a los productos normalmente utilizados con los revestimientos cerámicos		
Color	Gris		
Composición cazoleta y aro superior	ABS		

Unión de la lámina /sumidero: termosellada

LÁMINA **DRY40**

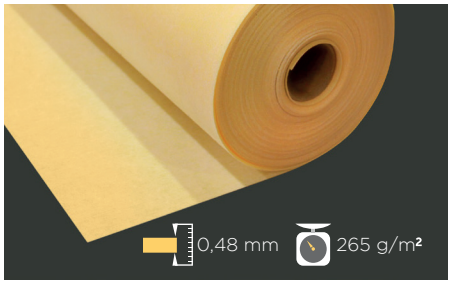

referencia	descripción	lámina
544017921	DRY40P 300	Rollo de 1 x 30 m (30m²)
544017938	DRY40P 50	Rollo de 1 x 5 m roll (5m²)

Lámina flexible para impermeabilizar platos de ducha de obra, paredes y suelos que se adhiere con capa fina de cemento cola C2 S1/S2. Nuestra lámina DRY 40 es 100% impermeable y resuelve problemas de humedades que se dan en otro tipo de aplicaciones menos fiables, como pueden ser pinturas de caucho o cementos impermeables.

Diva **Lineal Grid**

Diva
FICHA TÉCNICA

Rejilla

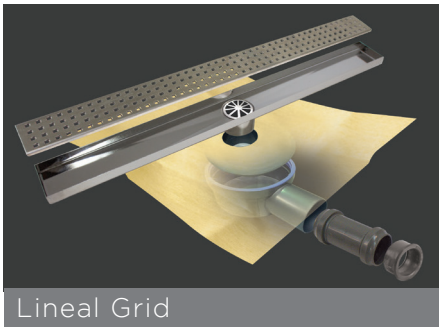
Lineal Grid

descripción	lámina
LINEAL GRID 50	25 x 25 cm
LINEAL GRID 60	25 x 25 cm
LINEAL GRID 70	25 x 25 cm
LINEAL GRID 80	25 x 25 cm
LINEAL GRID 90	25 x 25 cm
LINEAL GRID 100	25 x 25 cm
LINEAL GRID 120	25 x 25 cm



Kit de sumidero Lineal Grid y rejilla lineal de 61 mm de ancho con acabado perforado de diseño cuadros y lámina impermeabilizante DRY 40 de 25 x 25 cm termosellada a la tapa.

altura total (sumidero + rejilla) 77,2 mm.

Rejilla	Método de ensayo	Unidad	Valor
Dimensiones de la rejilla		mm	Ver gráficos de la parte inferior
Efectos de los productos químicos	Estable a los productos normalmente utilizados con los revestimientos cerámicos		
Composición	Rejilla: Acero inoxidable AISI 304; Acerinox: acero inoxidable austenítico al Cr-Ni codificado ACX.		
Color	Gris		

Dimensiones de la rejilla

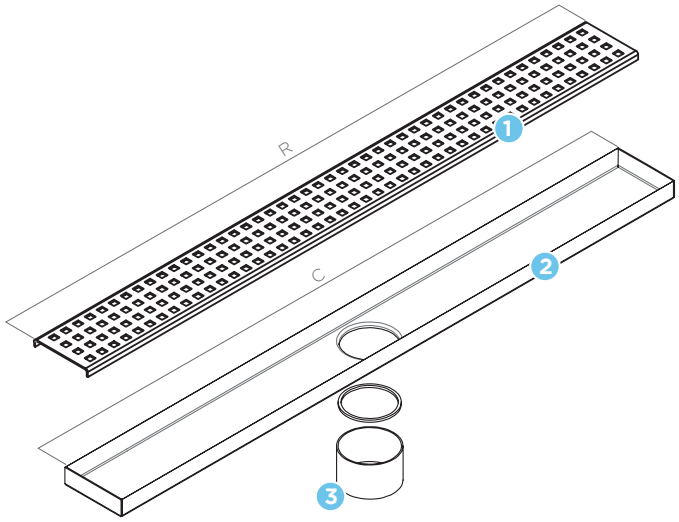

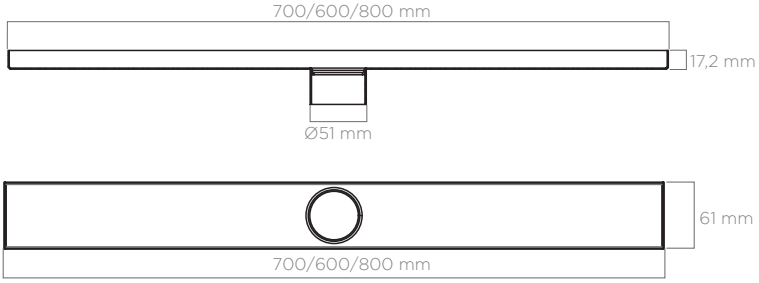

1 y 2 Lineal Grid

Descripción	Longitud R	Longitud C
LINEAL GRID 60	598 mm	600 mm
LINEAL GRID 70	698 mm	700 mm
LINEAL GRID 80	798 mm	800 mm
LINEAL GRID 90	898 mm	900 mm
LINEAL GRID 100	998 mm	1000 mm
LINEAL GRID 120	1198 mm	1200 mm

3 Base canaleta

(Vista en sección)



Rejilla cuadros

(Vista en sección)