# Diva **Lineal Grid**

**Diva**
FICHA TÉCNICA

## Producto

Kit de desagüe con lámina impermeabilizante DRY40,
con SUMIDERO PARA DUCHA DE OBRA SIFÓNICO.

## Descripción

LINEAL GRID

Kit de sumidero Grid y rejilla lineal de 61 mm de ancho con acabado perforado de diseño cuadros y lámina impermeabilizante DRY 40 de 25 x 25 cm termosellada a la tapa.

## Sumidero LINEAL GRID

Kit de sumidero sifónico (convertible en no sifónico) para duchas de obra con salida HORIZONTAL de 50 mm y reducción a 40 mm, incluye lámina impermeabilizante DRY40 de 25 x 25 cm termosellada, que garantiza la total estanqueidad en el punto mas crítico.

### Componentes

1. Sumidero
2. Lámina DRY40 termosellada a la tapa del sumidero
3. Tapa de protección
4. Quitapelos
5. Adaptador
6. Reductor 50/40
7. Canaleta
8. Rejilla lineal perforada a cuadros

| Sumidero | Método de ensayo | Unidad | Valor |
|---|---|---|---|
| Altura | | mm | 60 |
| Salida | | | Horizontal |
| Diámetro de salida | | mm | 40/50H |
| Velocidad de descarga | | l/s | 0,60 |
| Efectos de los productos químicos | Estable a los productos normalmente utilizados con los revestimientos cerámicos | | |
| Color | Gris | | |
| Composición cazoleta y aro superior | ABS | | |

## Unión de la lámina /sumidero: termosellada

## LÁMINA **DRY40**

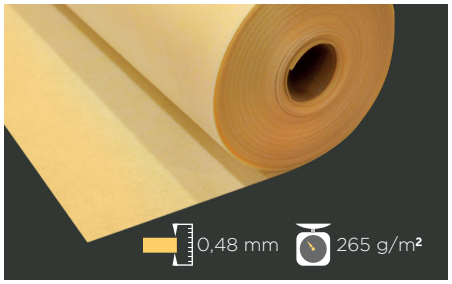


| referencia | descripción | lámina |
|---|---|---|
| 544017921 | DRY40P 300 | Rollo de 1 x 30 m (30m²) |
| 544017938 | DRY40P 50 | Rollo de 1 x 5 m roll (5m²) |

Lámina flexible para impermeabilizar platos de ducha de obra, paredes y suelos que se adhiere con capa fina de cemento cola C2 S1/S2. Nuestra lámina DRY 40 es 100% impermeable y resuelve problemas de humedades que se dan en otro tipo de aplicaciones menos fiables, como pueden ser pinturas de caucho o cementos impermeables.

# Diva **Lineal Grid**

**Diva**
FICHA TÉCNICA

## Rejilla

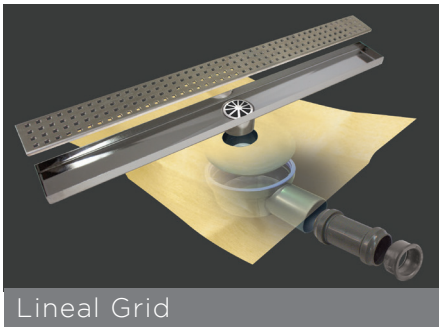
Lineal Grid

| descripción | lámina |
|---|---|
| LINEAL GRID 50 | 25 x 25 cm |
| LINEAL GRID 60 | 25 x 25 cm |
| LINEAL GRID 70 | 25 x 25 cm |
| LINEAL GRID 80 | 25 x 25 cm |
| LINEAL GRID 90 | 25 x 25 cm |
| LINEAL GRID 100 | 25 x 25 cm |
| LINEAL GRID 120 | 25 x 25 cm |



Kit de sumidero Lineal Grid y rejilla lineal de 61 mm de ancho con acabado perforado de diseño cuadros y lámina impermeabilizante DRY 40 de 25 x 25 cm termosellada a la tapa.

altura total (sumidero + rejilla) 77,2 mm.

| Rejilla | Método de ensayo | Unidad | Valor |
|---|---|---|---|
| Dimensiones de la rejilla | | mm | Ver gráficos de la parte inferior |
| Efectos de los productos químicos | Estable a los productos normalmente utilizados con los revestimientos cerámicos | | |
| Composición | Rejilla: Acero inoxidable AISI 304; Acerinox: acero inoxidable austenítico al Cr-Ni codificado ACX. | | |
| Color | Gris | | |

## Dimensiones de la rejilla

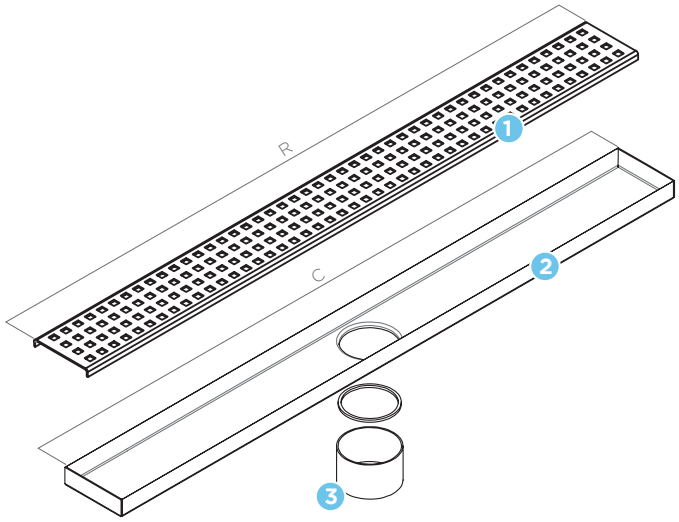


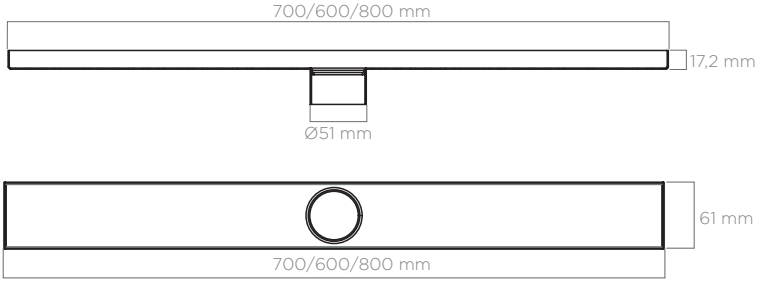


1 y 2 Lineal Grid

| Descripción | Longitud R | Longitud C |
|---|---|---|
| LINEAL GRID 60 | 598 mm | 600 mm |
| LINEAL GRID 70 | 698 mm | 700 mm |
| LINEAL GRID 80 | 798 mm | 800 mm |
| LINEAL GRID 90 | 898 mm | 900 mm |
| LINEAL GRID 100 | 998 mm | 1000 mm |
| LINEAL GRID 120 | 1198 mm | 1200 mm |

3 Base canaleta

(Vista en sección)




Rejilla cuadros

(Vista en sección)