



Referencia: 2.920.099

SEPARADOR LINEAL 30

DESCRIPCIÓN

Separador lineal de PVC reciclado para refuerzo interior del hormigón.

Las cavidades laterales y superiores facilitan la penetración del hormigón durante los trabajos de soldado y encofrado.

Su colocación es posición de U invertida, con excepción sobre los terrenos blandos (como la espuma de poliestireno) donde se coloca al revés, la parte rígida abajo y la parte abierta hacia arriba.

Separador distanciador de suelo cuya distancia que separa es de 30 mm.

Consumo aproximado de 120-140 metros lineales por 100 m²

APLICACIONES


Perfil para el refuerzo interior del hormigón.

Tras la coloración del separador y durante la inyección del hormigón, es imprescindible realizar un correcto vibrado para facilitar el flujo del hormigón.

Se coloca en diagonal bajo las armaduras de hierro y sobre los encofrados para generar el espacio necesario durante el proceso de hormigonado.

CARACTERÍSTICAS:

- ✓ Pieza fabricada en PVC.
- ✓ Múltiples medidas de separación.
- ✓ Barras de 2 metros de largo
- ✓ Alta resistencia
- ✓ Fácil y rápida colocación.

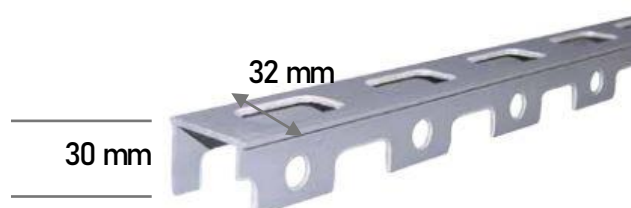

DATOS TÉCNICOS

Referencia:	2.920.099
Código EAN:	8423343013117
Composición:	PVC
Dimensión unidad (largo x ancho x alto):	200 x 32 x 30 mm
Envase / Embalaje:	Atado de 100 m
Peso embalaje:	18,350 kg
Dimensión embalaje:	2 x 0,16 x 0,16 m
Código Arancelario:	392690
Certificado CE nº:	N/A