


SELECTOR DE CIERRE PARA PUERTAS DE 2 HOJAS

El selector de cierre, es un dispositivo que garantiza una correcta secuencia de cierre en las puertas de doble hoja; asegurando que la hoja principal cierre cuando la hoja secundaria haya regresado a su posición contra el batiente del marco.

Acabado en acero inox.



En puertas cortafuegos de dos hojas es obligatoria su colocación y tiene que estar marcado CE, según el CTE.

Este dispositivo debe ser instalado en puertas con bisagras que no superen los 120 kg de masa, los 1400 mm de ancho y una distancia de ejes de bisagras de 2800 mm (luz total de la puerta).

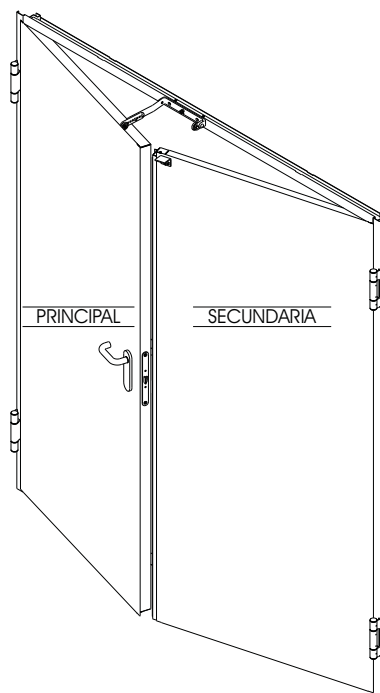

MODELO CON BRAZO REGULABLE (PROLONGADOR)


1. Selector
2. Angular
3. Tornillo de regulación
4. Contratuerca
5. Prolongador
6. Tornillo fijación prolongador

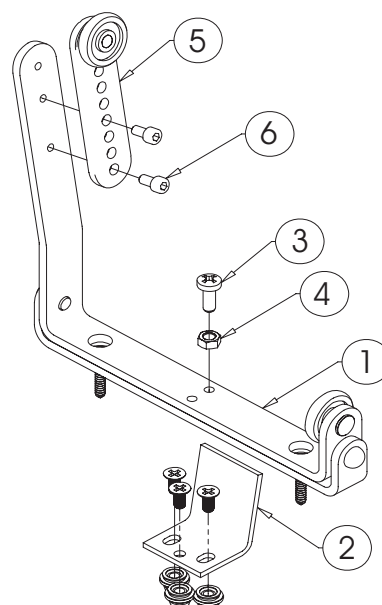

Para medidas de ancho mayor a 1600 mm.

Rev. 001/18/06/2015

SELECTOR DE CIERRE PARA PUERTAS DE 2 HOJAS

Referencia	Fotografía	Posición	Descripción			Unidades
		2	Selector de cierre "MODELO BRAZO REGULABLE"			1
Compuesto por:		Posición	Ref.	Fotografía	Descripción	Unidades
		2a	971545		Selector "CISA"	1
		2b	974817		Tornillo DIN 965 M6x12	3
		2c	970281		Tuerca remachable Acº RF67 M6	3