

HOJA DE MONTAJE CIERRA PUERTAS


Referencia documento: HMCP0001

Marca: ECO

Modelo: TS 10

Foto:

CE	
EN 1154 : 1996 + A1 : 2002	483113

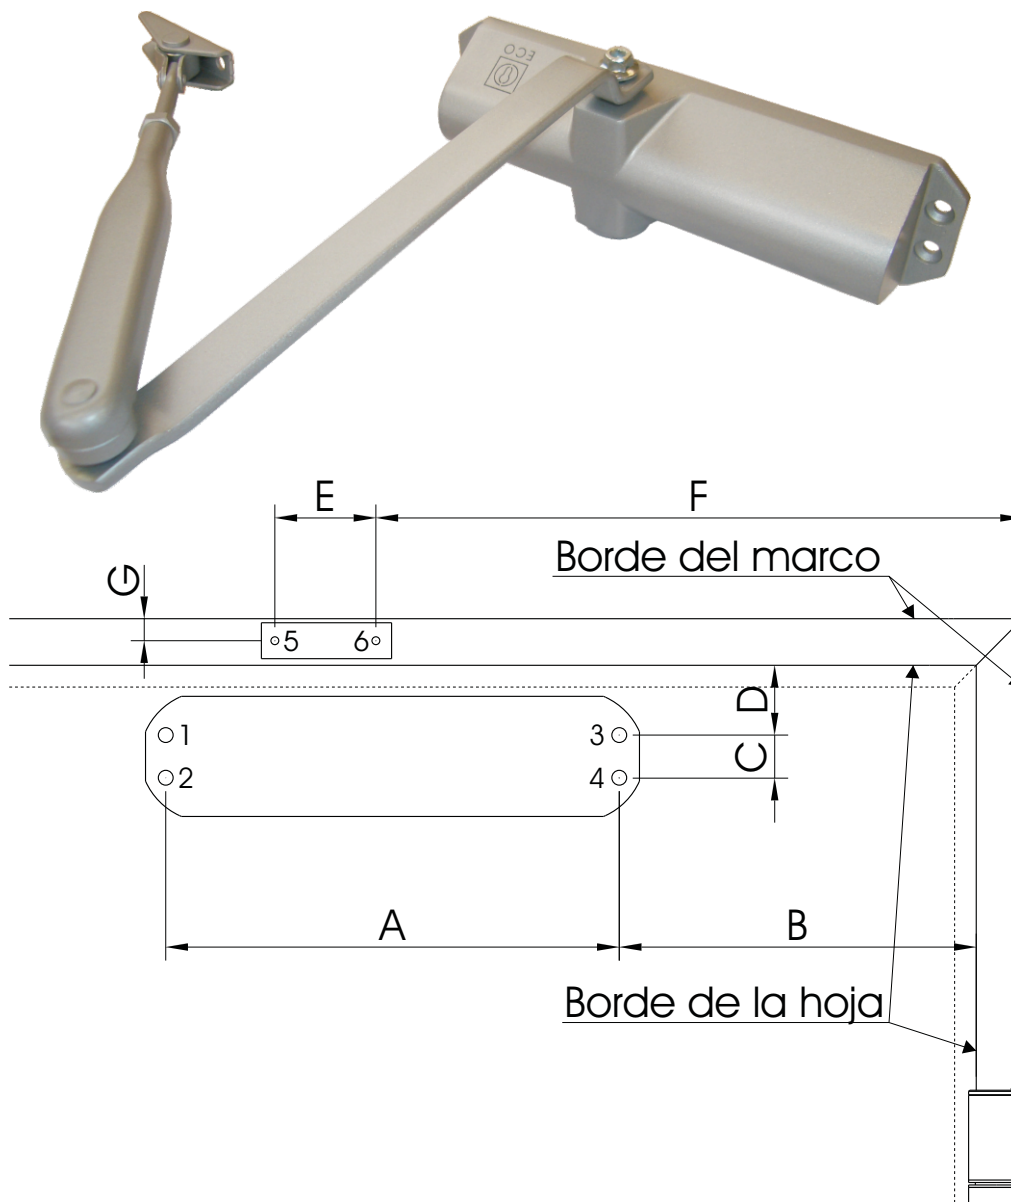

Agujeros 1, 2, 3, 4 : Broca Ø 4 mm Tornillo: 4.5

Agujeros 5, 6 : Broca Ø 5,5 mm Tornillo: 4.00

COTAS

A : 205

B : 80

C : 18

D : 28

E : 45

F : 215


G : 7

HOJA TÉCNICA DE CIERRA PUERTA

Referencia documento: HMCP0001

Marca: **ECO**

Modelo: **TS 10**

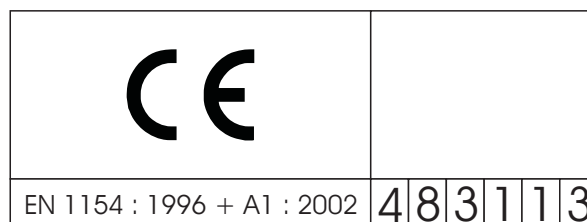


Cierrapuertas :


- Obligatorios en todas las puertas cortafuegos
- Acabado en plata
- Marcado CE según UNE-EN 1154, conforme con el CTE.
- Valor mínimo exigido de los dígitos de codificación : ver tabla

Dígitos de codificación	2º	3º	4º	5º
Valor que debe tener el dígito	8	3 o mas	1	1

- Características principales :
Regulaciones de velocidad de cierre y golpe final.
Termoestable para Tº entre -20 y +40.



- Posiciones de colocación :
Normal (lado de bisagras)
Invertida (lado opuesto de bisagras)
Brazo Paralelo (necesita un elemento especial para su colocación)



- Características de colocación : ver tabla

Ancho de puerta (mm)	Peso de puerta (Kg)	Fuerza requerida	Angulo apertura
hasta 850	hasta 40	EN 2	180º
860 a 950	41 a 60	EN 3	180º
960 a 1100	61 a 80º	EN 4	120º



Campo de aplicación :

Puertas EI60 de 1 Hoja / 800-900-1000

Puertas EI60 de 2 Hojas / 1200-1400-1600-1800-2000