

HOJA TÉCNICA REJILLA CORTA FUEGOS V50

Las Rejillas de ventilación V50 han sido desarrolladas para permitir una libre circulación del aire a través de las puertas RF, ofreciendo a la vez, una protección contra las llamas, los humos y los gases en caso de incendio.

Las Rejillas V50 permiten al aire circular a temperatura ambiente a través de las puertas RF.

Sometidas al fuego, el material intumescente se hincha, tapando los orificios y forma una verdadera barrera física y térmica frente a las llamas, los humos y los gases.



Las Rejillas V50 poseen las siguientes características:

- Rapidez de reacción: a los 100°C las Rejillas empiezan a taparse,
- Calidad de intumescencia: El cuadro y las láminas se componen de perfiles termoplásticos que contiene la junta intumescente.

DIMENSIONES REJILLA VENTILACION V50		
ANCHO	ALTO	FONDO
150	150	50
300	150	50

Caudal de aire de la rejilla V50 60%.

Color del marco y de las láminas en gris.

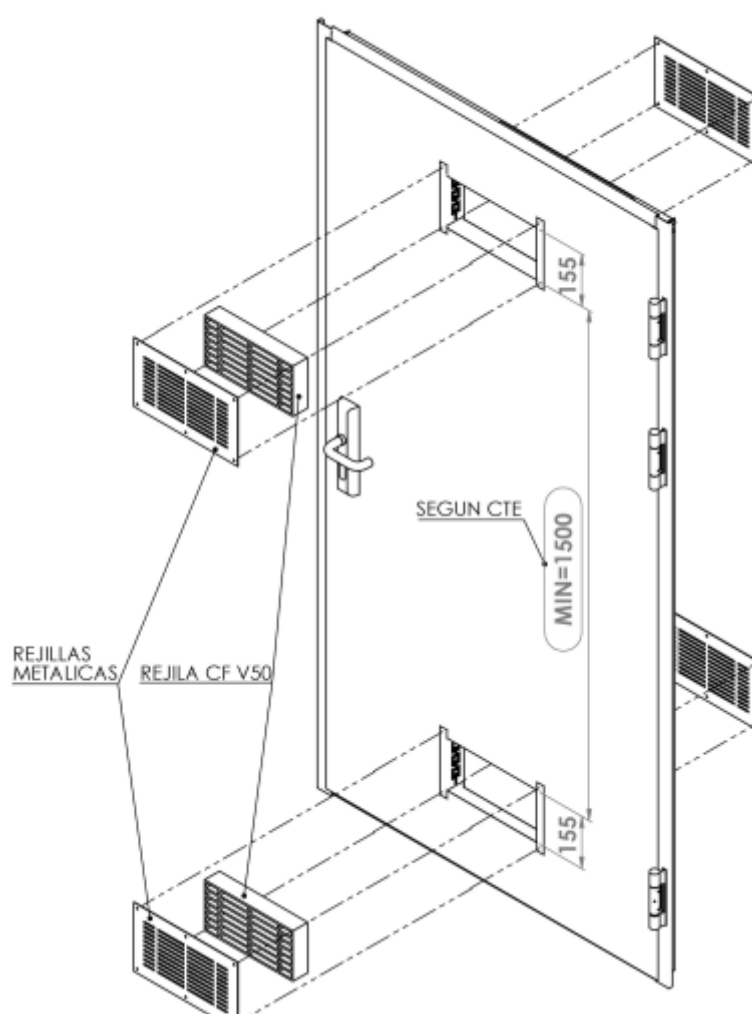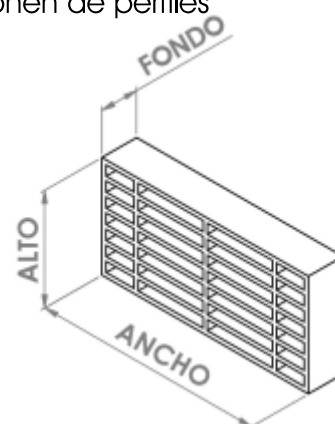

Rev. 001/25/09/2015

"La empresa se reserva el derecho de efectuar aquellas modificaciones que se consideren oportunas, así como los cambios originados por la evolución del producto, sin necesidad de notificarlo previamente."