

BATIENTE CORTAFUEGO Ei₂ 60 C5 2 HOJAS

CLASIFICACIÓN

 Ei₂ 60 C5 AMBAS CARAS 60 MINUTOS

MEDIDAS HUECO DE OBRA

-Ancho: 1200/1300/1400/1500/1600/1700/1800/1900/2000/2100/2200/2300/2400/2500 mm.

-Alto: 2070 / 2150 / 2200 / 2300 / 2400 y 2500 mm.

Para otras medidas consultar con nuestro departamento comercial.

MARCO

" STD " :

- Fabricado en chapa de acero de espesor 1,5 mm.

- Sólo para obra rígida.

HOJA

- Fabricada en chapa de acero galvanizado y prelacada en blanco RAL 9010, de espesor 0,5 hasta 0,6 mm (según medida).

- Refuerzo perimetral interno en lamina de acero de espesor 2.5 mm.

- Pivote de seguridad entre bisagras anti-deformación por calor y anti-desarme.

 - Material aislante interior : Lana de Roca 165 Kg/m³

- Poste central de 48 mm. de ancho, fabricado en chapa prelacada RAL 9010 de espesor 0,6 mm, relleno de lana de roca.

ESTANQUEIDAD AL FUEGO

- Junta intumescente de elevada dilatación

- Pegada en todo el perímetro del marco excepto en la parte inferior.

- Dimensiones 20 x 2.5 (ancho por espesor)

- Fabricada en base de grafito y color negro

- Flexible, insoluble e inodora

- Factor de dilatación : 25 a 1 si T° > 180 °C C5

SENTIDO DEL FUEGO

-Apertura izquierda

-Apertura derecha

HERRAJES

- Manillas: doble cara sin bombillo negra.

- Pivote de seguridad entre bisagras anti-deformación por calor y anti-desarme.

- Cerradura cortafuegos reversible con doble enclavamiento y resbalón de cierre entrada 65mm. Marcado CE.

- Dos cerrojos con palanca para poder dejar fija la hoja pasiva.

BISAGRAS

Dos o tres bisagras cortafuegos por puerta, según medida, fabricadas en acero galvanizado.

Son bisagras SIN muelle, con marcado CE, conforme al CTE.

ACCESORIOS OPCIONALES
CIERRA PUERTAS

Cierrapuertas de sobreponer con brazo articulado con fuerza EN 2-6 y ángulo de apertura hasta 180°.

ANTIPÁNICOS

Barra/Push

Touch

CONTROL

Retención mediante electroimán 24v en C.C.

OJO DE BUEY

Cuadrado 250x250mm

Circular Ø250mm

REJILLA CORTAFUEGOS

Superior, inferior o doble.

Cuadrada 150x150mm

Rectangular 150x300mm (alto x ancho).

HERRAJES

Manilla bocallave/Manilla bocallave.

Manilla ciega/Manilla ciega.

Manilla bocallave/Escudo bocallave.

Manilla bocallave/Manilla ciega.

Manilla bocallave/Escudo ciego.

Manilla bocallave/Pomo cilíndrico.

Manilla ciega/escudo bocallave.

Manilla ciega/Escudo ciego.

Manilla ciega/ Pomo bocallave.

Escudo bocallave/Escudo ciego.

Escudo bocallave/ Escudo ciego.

Escudo bocallave/ Pomo bocallave.

Pomo bocallave/Escudo ciego.

Pomo bocallave/ Pomo bocallave.

NEGRO E INOX

OBRA RÍGIDA (Opciones de montaje):

-Premarco de chapa de acero galvanizado de 1,5mm.

-Abrazamuro de chapa de acero galvanizado de 1,2 mm.

ACABADOS

-RAL 9010 (Estándar)

-Color Galvanizado (Puerta especial)

-Según carta RAL (Opcional)


ENTREGA / EMPAQUETADO

Puertas montadas y empaquetadas en caballete.

BATIENTE CORTAFUEGO Ei₂ 60 C5 2 HOJAS

MARCO STD

Obra Rígida

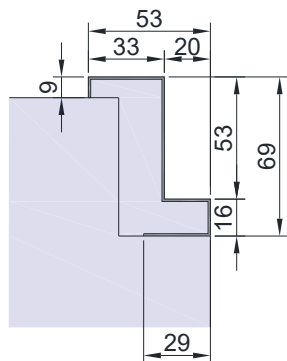



mm.

A	AHP	AHS	B	C	D	E	F	G
1200	755	403	685	720	520	690	280	440
1300	855	403	785	820	590	760	280	440
1400	655	703	585	620	460	610	470	670
1500	755	703	685	720	520	690	470	670
1600	755	803	685	720	520	690	540	750
1700	855	803	785	820	590	760	540	750
1800	855	903	785	820	590	760	600	820
1900	955	903	885	920	650	840	600	820
2000	955	1003	885	920	650	840	670	900
2100	1055	1003	985	1020	720	920	670	900
2200	1055	1103	985	1020	720	920	730	980
2300	1155	1103	1085	1120	780	990	730	980
2400	1155	1203	1085	1120	780	990	790	1050
2500	1265	1203	1185	1220	850	1070	790	1050


Abrazamuro/premarco (opcional)

mm.


H	P _H
2070	2030
2150	2110
2200	2160
2300	2260
2400	2360
2500	2460

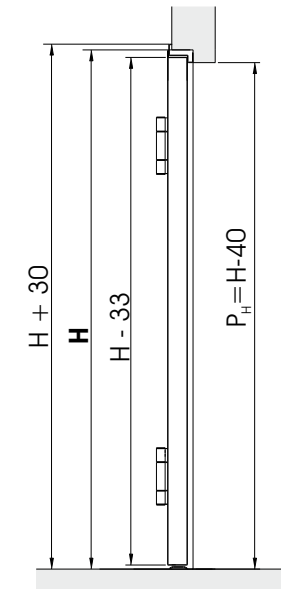

Hoja Secundaria Pasiva



Hoja Principal Activa



180°

A

90°

AHS

AHP

B

A

A+50

A: Ancho hueco obra

H: Alto hueco obra

P_A: Ancho Paso libre

P_H: Alto Paso libre

AHP: Ancho de hoja principal (Activa)

AHS: Ancho hoja secundaria (Pasiva)

1: Marco

2: Abrazamuro

130°

A - 70

A

F

D

E

AHS

AHS + 90

90°

AHP

A - 140

A

A+50

2 / 2

Rev. 002/01/03/2018

LA EMPRESA SE RESERVA EL DERECHO DE EFECTUAR AQUELLAS MODIFICACIONES TÉCNICAS QUE SE CONSIDEREN OPORTUNAS, ASÍ COMO LOS CAMBIOS ORIGINADOS POR LA EVOLUCIÓN DEL PRODUCTO, SIN NECESIDAD DE NOTIFICARLO PREVIAMENTE