


Onduline® Bajo Teja DRS

FICHA TECNICA

BT-150 PLUS

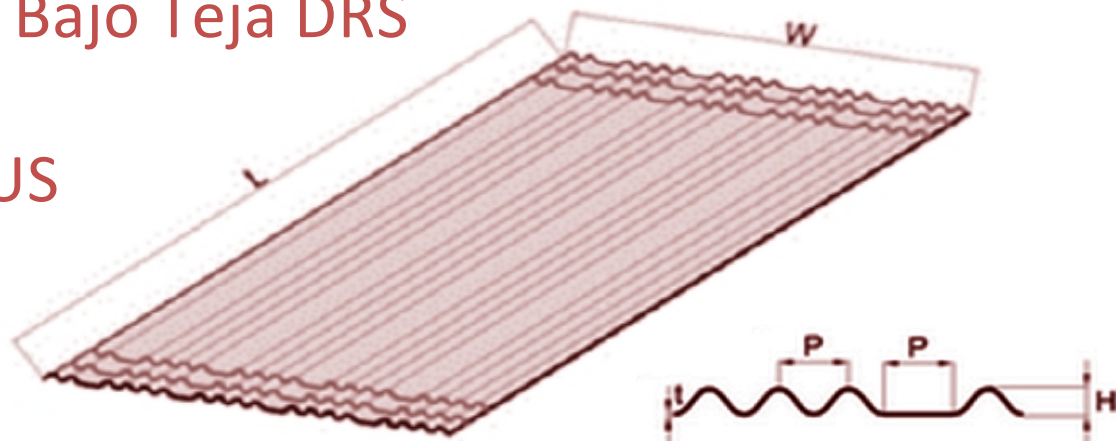

■ Características Producto

Largo	L	2000 mm **
Ancho	W	1050 mm **
Espesor	t	2,4 mm **
Alto de onda	H	24 mm **
Paso de onda	P	48 mm **
Nº de ondas		18 + 4 lisas
Superficie total		2,1 m² **
Peso estándar por m²		3 kg/m² **

**Tolerancia según Norma UNE 14964

■ Prestaciones declaradas

► Propiedades Físicas y Mecánicas

Variación dimensional	NPD
Flexión bajo carga descendente	> 500 N
Impermeabilidad al agua	Pasa
Permeabilidad al vapor de agua	> 4000 µ
Impermeabilidad al agua tras congelación/descong.	Pasa
Sustancias peligrosas	NPD
Reacción al fuego	E

Especificación Técnica Armonizada EN 14964 (2007)

Onduline® se reserva el derecho de modificación sin previo aviso y no se responsabiliza del uso indebido del producto.

■ Información General

► Campo de aplicación

Impermeabilización de tejados y cubiertas inclinadas acabadas en todo tipo de tejas (curvas, mixtas, planas o de hormigón) y pizarra.

► Descripción del material

Las placas Onduline® Bajo Teja están compuestas por una armadura base de fibras (minerales y vegetales) y resinas termo-estables saturadas en asfalto a alta temperatura. La mezcla está pintada con pigmentos inorgánicos.

► Nueva tecnología DRS*

*DOBLE IMPREGNACIÓN DE RESINA:

La nueva tecnología DRS mejora notablemente la resistencia de las placas frente a condensaciones y soportes con humedad gracias a la aplicación de una capa protectora de resina en la zona inferior de las placas, además de la originalmente aplicada por su parte superior.

► Color:

Rojo oscuro en la cara superior.



Las placas Onduline Bajo Teja se diferencian por su COLOR ROJO en la cara superior y el LOGOTIPO serigrafiado.

► Instalación

Referirse al manual de instalación.

► Marcado CE y DoP:

EN 14964 - Placas rígidas inferiores tipo OL



No. DoP08-0022013-06-29 - Según el CPR EU 305/2011

Placas corrugadas bituminosas

*SOLAPE DE SEGURIDAD:

El NUEVO Onduline® Bajo Teja DRS cuenta con una doble línea de solape, estampada en cada extremo, que facilita e indica la correcta instalación de las placas, mejorando además la estanqueidad del sistema.

Onduline®

Onduline Materiales de Construcción S.A.
Pol. Industrial El Campillo Fase II P-12
48500 - Gallarta, Bizkaia - ESPAÑA
Tf. 946 361 865 - tecnico-onduline@onduline.es

www.onduline.es