



# F150K

PEN  
DIENTE  
2,5%

PARA CLASE DE CARGA  
**HASTA F900**  
Según NORMA EN-1433

Canal de Hormigón Polímero tipo ULMA, modelo F150K, ancho exterior 206 mm., ancho interior de 150 mm. y con alturas exteriores disponibles entre 145 y 370 mm., con posibilidad de instalación en pendiente continua de 2,5%, pendiente en cascada o pendiente mixta, para recogida de aguas pluviales, en módulos de 1 ML de longitud, fijación de seguridad en 8 puntos por ML. Perfiles de acero galvanizado\* para protección lateral.

\* Disponible también con marco de fundición y perfil inoxidable.

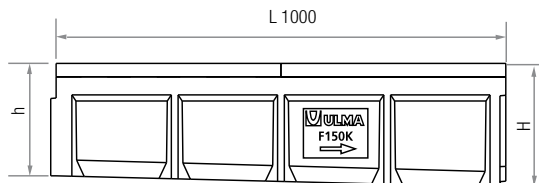

| Código Canal | L (mm) | Altura (mm) |     | Anchura (mm) |     | Ø Salida* (mm) |        | Sección Hidrául. (cm²) | Pendiente | Uds (x pallet) |
|--------------|--------|-------------|-----|--------------|-----|----------------|--------|------------------------|-----------|----------------|
|              |        | h           | H   | Z            | X   | Vert.          | Horiz. |                        |           |                |
| F150K01M     | 500    | 145         | 145 | 212          | 150 | -              | -      | 120                    | -         | *              |
| F150K02      | 1000   | 145         | 170 | 206          | 150 | -              | -      | 155                    | 2.5%      | *              |
| F150K03      | 1000   | 170         | 195 | 206          | 150 | -              | -      | 190                    | 2.5%      | *              |
| F150K04      | 1000   | 195         | 220 | 206          | 150 | -              | -      | 230                    | 2.5%      | *              |
| F150K00R     | 1000   | 220         | 220 | 206          | 150 | -              | 110    | 230                    | -         | 45             |
| F150K05      | 1000   | 220         | 245 | 206          | 150 | -              | -      | 265                    | 2.5%      | *              |
| F150K06      | 1000   | 245         | 270 | 206          | 150 | -              | -      | 305                    | 2.5%      | *              |
| F150K10R     | 1000   | 270         | 270 | 206          | 150 | 160            | 110    | 305                    | -         | 36             |
| F150K07      | 1000   | 270         | 295 | 206          | 150 | -              | -      | 340                    | 2.5%      | *              |
| F150K08      | 1000   | 295         | 320 | 206          | 150 | -              | -      | 380                    | 2.5%      | *              |
| F150K20R     | 1000   | 320         | 320 | 206          | 150 | 160            | 160    | 380                    | -         | 27             |
| F150K09      | 1000   | 320         | 345 | 206          | 150 | -              | -      | 410                    | 2.5%      | *              |
| F150K10      | 1000   | 345         | 370 | 206          | 150 | -              | -      | 457                    | 2.5%      | *              |
| F150K30R     | 1000   | 370         | 370 | 206          | 150 | 160            | -      | 457                    | -         | 27             |

\* Consultar para pedido mínimo

\* Salidas verticales y horizontales exclusivamente bajo pedido

## PENDIENTE CONTINUA DE 2,5%

**AB150-2**

**PRIMER CANAL DE HORMIGÓN POLÍMERO EN EL MERCADO CON PENDIENTE INCORPORADA DE 2,5%**

- Gran capacidad hidráulica
- Efecto autolimpiante
- Mantenimiento reducido

Nervada Normal y Antitacón



Ciega




## REJILLAS

| Material  | Diseño            | Clase carga | Código      | Long. (mm) | Ancho (mm) | Abertura (mm) | Uds. (x ml) |
|-----------|-------------------|-------------|-------------|------------|------------|---------------|-------------|
| FUNDICIÓN | NERVADA           | D400        | FNX150FTDM  | 500        | 195        | 13,75         | 2           |
|           | NERVADA ANTITACÓN | D400        | FNHX150FTDM | 500        | 195        | 8             | 2           |
|           | NERVADA           | E600        | FNX150FTEM  | 500        | 195        | 19            | 2           |
|           | NERVADA           | F900        | FNX150FTFM  | 500        | 195        | 19            | 2           |
|           | NERVADA ANTITACÓN | F900        | FNHX150FTFM | 500        | 195        | 8             | 2           |
|           | CIEGA             | F900        | FC150FTFM   | 500        | 195        | -             | 2           |

## SISTEMA DE FIJACIÓN

8 PUNTOS. Ocho tornillos por metro lineal con tapones de protección.



## ARQUETAS Y ACCESORIOS

AF150



AF150S+A150B



| Código              | L (mm) | Altura (mm) | Ancho (mm) | Salidas Laterales (mm) | Salida Frontal (mm) | Nº cuerpos arqueta | Cestillo Galvanizado |
|---------------------|--------|-------------|------------|------------------------|---------------------|--------------------|----------------------|
| AB150-2             | 500    | 402         | 212        | 160/200                | -                   | 1                  | C150                 |
| AB150S-2 + A150B415 | 500    | 918**       | 212        | 315/415                | -                   | 2                  | C150                 |
| AF150-2             | 500    | 402         | 206        | 160/200                | -                   | 1                  | C150                 |
| AF150S-2 + A150B415 | 500    | 918**       | 206        | 315/415                | -                   | 2                  | C150                 |
| AF150 *             | 500    | 350         | 206        | 160                    | 110                 | 1                  | -                    |
| AF150S + A150B *    | 500    | 655**       | 206        | 160                    | 110                 | 2                  | C150                 |

\*Disponible hasta altura 320mm

\*\*Posibilidad de aumentar la altura de la arqueta incorporando un cuerpo intermedio

| TAPAS    |          |         |               |
|----------|----------|---------|---------------|
|          |          | Ciega   | Abierta       |
| Canal    | Código   | Tipo    | Diámetro (mm) |
| F150K00R | T150K00C | CIEGA   | -             |
|          | T150K00A | ABIERTA | 160           |
| F150K10R | T150K10C | CIEGA   | -             |
|          | T150K10A | ABIERTA | 160           |
| F150K20R | T150K20C | CIEGA   | -             |
|          | T150K20A | ABIERTA | 160           |
| F150K30R | T150K30C | CIEGA   | -             |
|          | T150K30A | ABIERTA | 160           |

### CALCE

Código

CE150



### CESTILLO\*

Código

C150



\*Aplicable únicamente en caso de instalar 2 cuerpos de arqueta.

## DISPOSICIÓN PENDIENTE

