


ramonsoler.

→ Ficha Técnica
Data Sheet
Fiche Technique
Technisches Datenblatt

Civic

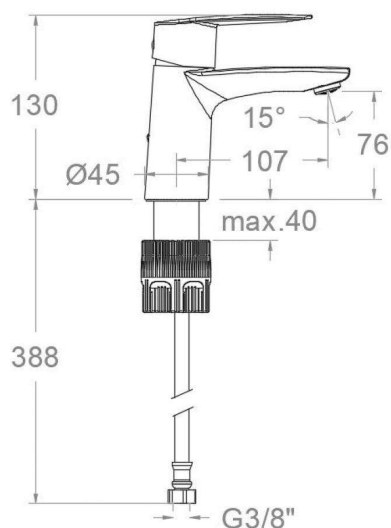

510103 CROMO LAVABO CIVIC TOOL FREE S3 510103

Colección:	Acabado:	Código:
Civic	Cromo	51A307361
Ubicación:	Categoría:	
Baño	Lavabo	

Características técnicas

- Cartucho cerámico Ø35 mm.
- Sistema de ahorro de agua S2 mediante la apertura de la manecilla en dos fases y Sistema de apertura central en frío S3.
- Caudal a 3 bar: 12 l/min.
- Resistente al choque térmico y químico antilegionela.
- Garantía de 5 años en grifería y 3 años en complementos.
- Presión de uso entre 1-5 bar. Recomendada 3 bar.
- Resiste presiones estáticas igual o inferior a 10 bar y golpes de ariete de 25 bar.
- Nivel acústico a 3 bar: inferior a 20 dB.
- Prestaciones de confort a nivel de fidelidad, sensibilidad y constancia en la selección de la temperatura.
- Temperatura recomendada de agua caliente 55°C. Temperatura máxima de uso 65°C. Máximo 1h a 90°C.
- Superficie cromada: 15 micras de espesor de níquel, 0.3 micras de cromo.
- Sistema Termostop Block de limitación de la temperatura máxima del agua caliente.

Ensayos

- Ensayos de estanquidad, caudal, comportamiento mecánico bajo presión, resistencia mecánica, dimensiones, acústica y corrosión, realizados según las exigencias de las Normas Europeas EN 817 y EN 248.


Composición y recambios

Manecilla :	5100C3-35 (51Z307759)
Distintivo :	DT1-CN (252825)
Cobertor tuerca cartucho :	4980 (252834)
Tuerca cartucho :	TSC350 (253014)
Anillo limitador de temperatura:	ALT350 (300062)
Cartucho :	35300-3 (AAZ300878)
Aireador :	1516 (239469)
Porta cadencia :	PCV (AAZ304462)
Cola Roscada:	CRF321 (AAZ308130)
Junta de base:	BJB08 (AAZ306306)
Tuerca cola roscada:	TCR01 (AAZ305357)
Tuerca palomilla:	TP3/8X2 (AAZ305358)



Conexiones flexibles : 266 (AAZ304897)



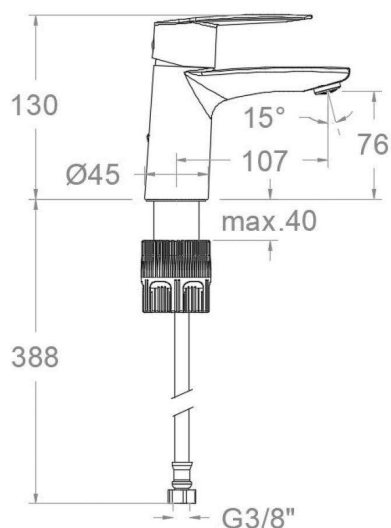

510103 CHROMED WASHBASIN CIVIC TOOL FREE S3 510103

Collection:	Finish:	Code:
Civic	Chrome	51A307361
Location:	Category:	
Bath	Washbasin	

Technical characteristics

- Ceramic cartridge Ø35 mm.
- Water saving system S2 through the handle opening in two fases and Cold opening central system S3.
- Flow rate at 3 bar: 12 l/min.
- Thermal shock resistant and anti-Legionella chemical.
- Guarantee of 5 year for tapware and 3 years for accesories.
- Use pressure between 1-5 bar. Recomend pressure 3 bar.
- Resists static pressure equal to or less than 10 bar and water hammer up to 25 bar.
- 3 bar acoustic level less than 20 dB.
- Comfort benefits of fidelity, sensibility and constancy in temperature selection.
- Recomend temperature for hot water: 55°C. Maximum temperature of use: 65°C up to 1 hour at 90°C.
- Chromed surface: 15 microns thick of nickel and 0.3 microns thick of chrome.
- Termostop Black system for maximum water temperature limitation.


Tests

- Water tightness, flow rate, mechanical behavior under pressure, mechanical resistance, dimensional, acoustical and corrosion test according to european standards EN 817 and EN 248.

Composition and spare parts

• Handle:	5100C3-35 (51Z307759)
• Index:	DT1-CN (252825)
• Cartridge nut cover:	4980 (252834)
• Cartridge nut:	TSC350 (253014)
• Temperature limiter ring:	ALT350 (300062)
• Cartidge:	35300-3 (AAZ300878)
• Aerator:	1516 (239469)
• Chain holder:	PCV (AAZ304462)
• Threaded tube:	CRF321 (AAZ308130)
• Base seal:	BJB08 (AAZ306306)
• Nut thread tube:	TCR01 (AAZ305357)
• Wing nut:	TP3/8X2 (AAZ305358)
• Felxible hose:	266 (AAZ304897)



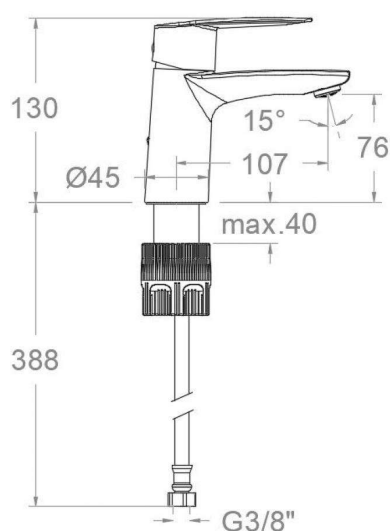

510103

Collection:	Fini:	Code:
Civic	Chrome	51A307361
Lieu:	Catégorie:	
Bain	Lavabo	

Caractéristiques techniques

- Cartouche céramique Ø35 mm.
- Système d'économie d'eau S2 à travers de l'ouverture de la manette en deux phases et Système d'ouverture central en froid S3.
- Débit à 3 bar: 12 l/min.
- Résistant au choc thermique et chimique anti-légionelle.
- Garantie de 5 ans en robinetterie et 3 ans en compléments.
- Pression d'utilisation entre 1-5 bar. Recommandée à 3 bar.
- Résiste pressions statiques égal ou inférieur à 10 bar et coups de bélier de 25 bar.
- Niveau acoustique à 3 bar: inférieur à 20 dB.
- Prestations de confort au niveau de fidélité, sensibilité et contance dans la sélection de la température.
- Température recommandée d'eau chaude 55°C. température maximum d'utilisation 65°C. maximum 1h à 90°C.
- Surface chromée: 15 microns d'épaisseur de nickel, 0,3 microns de chrome.
- Système Termostop Block de limitation de la température maximum d'eau chaude.

Essais

- Essais d'étanchéité, débit, comportement mécanique sous pression, résistance mécanique, dimensions, acoustique et corrosion, fait selon les exigences des Normes Européenne EN 817 et EN 248.


Composition et pièces de rechange

Manette:	5100C3-35 (51Z307759)
Index:	DT1-CN (252825)
Écrou de fixation cartouche:	4980 (252834)
Écrou de cartouche:	TSC350 (253014)
Bagne limiteur de température:	ALT350 (300062)
Cartouche:	35300-3 (AAZ300878)
Aérateur:	1516 (239469)
Porte chaînette:	PCV (AAZ304462)
Queue fileté:	CRF321 (AAZ308130)
Joint de base:	BJB08 (AAZ306306)
Écrou fileté:	TCR01 (AAZ305357)
Écrou à vis:	TP3/8X2 (AAZ305358)



Connexions flexibles: 266 (AAZ304897)



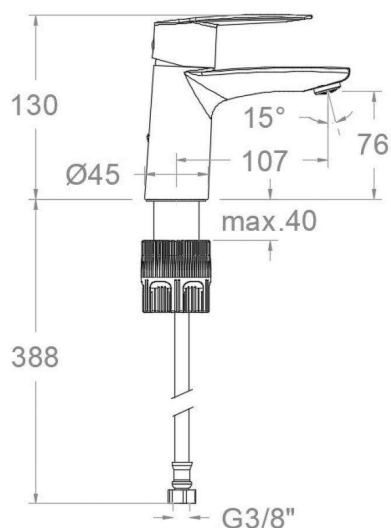

510103

Sammlung:	Ausführung:	Code:
Civic	Chrom	51A307361
Standort:	Kategorie:	
Wannenfüll	Waschtisch	

Technische eigenschaften

- Keramik-Kartusche Ø35mm.
- Wasser- und Energieeinsparung, Öffnung über einen Zwischenanschlag S2 sowie Mittelstellung Kaltwasser S3.
- Durchfluss bei 3 bar: 12 l/min.
- Widerstandsfähigkeit bei Anti-Legionellen Temperaturschock.
- 5 Jahre Garantie auf Armaturen bei Herstellungsfehler und 3 Jahre auf Zubehör und Komponenten.
- Optimales Durchflussvolumen bei 3 bar. Wasserdruck zwischen 1 bis 5 bar.
- Druckdicht bei gleich oder unter 10 bar und Druckschläge bei 25 bar.
- Geräuschklasse I. Geräuschpegel bei 3 bar: unter 20 dB.
- Komfortleistungen von Sicherheit, Sensibilität und Konstanz bei der Temperatúrauswahl.
- Heißwassertemperatur-Empfehlung von 55°C. Maximale Temperatur 65°C. Maximal 1 Stunde bei 90°C.
- Zweischichtverchromung: 15 Mikrometer Nickel, 0,3 Mikrometer Chrom.
- Thermostop Block-System zur Begrenzung der maximalen Warmwassertemperatur.

Qualitätsprüfung

- Dichtheits-, Durchfluss-, mechanisches Verhalten unter Druck, mechanische Widerstands-, Maß-, Geräusch- und Korrosionsprüfung, gemäß den europäischen Normen EN 817 und EN 248.

Ersatzteile-aufstellung

· Hebel:	5100C3-35 (51Z307759)
· Abdeckkappe:	DT1-CN (252825)
· Kartuschenringblende:	4980 (252834)
· Kartuschenmutter:	TSC350 (253014)
· Temperaturbegrenzungsring:	ALT350 (300062)
· Kartusche:	35300-3 (AAZ300878)
· Luftsprudler :	1516 (239469)
· Kettenöse:	PCV (AAZ304462)
· Gewinderohr befestigung:	CRF321 (AAZ308130)
· Dichtring für Sockel:	BJB08 (AAZ306306)
· Befestigungsteil gewinderohr:	TCR01 (AAZ305357)



· Montagehilfe verbindungsschlauch:	TP3/8X2 (AAZ305358)
· Verbindungsschlauch:	266 (AAZ304897)



ramonsoler.

→ rsramonsoler.com