


ramonsoler.

→ Ficha Técnica
Data Sheet
Fiche Technique
Technisches Datenblatt

Civic

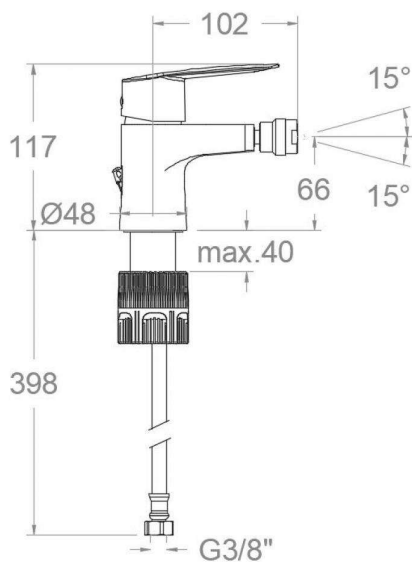

510301 CROMO BIDE CIVIC S2 510301

Colección:	Acabado:	Código:
Civic	Cromo	51B307364
Ubicación:	Categoría:	
Baño	Bide	

Características técnicas

- Cartucho cerámico Ø35 mm.
- Sistema de ahorro de agua S2 mediante la apertura de la manecilla en dos fases.
- Caudal a 3 bar: 12 l/min.
- Resistente al choque térmico y químico antilegionela.
- Garantía de 5 años en grifería y 3 años en complementos.
- Presión de uso entre 1-5 bar. Recomendada 3 bar.
- Resiste presiones estáticas igual o inferior a 10 bar y golpes de ariete de 25 bar.
- Nivel acústico a 3 bar: inferior a 20 dB.
- Prestaciones de confort a nivel de fidelidad, sensibilidad y constancia en la selección de la temperatura.
- Temperatura recomendada de agua caliente 55°C. Temperatura máxima de uso 65°C. Máximo 1h a 90°C.
- Superficie cromada: 15 micras de espesor de níquel, 0.3 micras de cromo.
- Sistema Termostop Block de limitación de la temperatura máxima del agua caliente.

Ensayos

- Ensayos de estanquidad, caudal, comportamiento mecánico bajo presión, resistencia mecánica, dimensiones, acústica y corrosión, realizados según las exigencias de las Normas Europeas EN 817 y EN 248.


Composición y recambios

Manecilla :	5100-35 (51Z307755)
Distintivo :	DT1-CN (252825)
Cobertor tuerca cartucho :	4980 (252834)
Tuerca cartucho :	TSC350 (253014)
Anillo limitador de temperatura:	ALT350 (300062)
Cartucho :	35100-3 (AAZ300855)
Rotula bidet :	1840 (252969)
Aireador :	1522 (250719)
Porta cadenilla :	PCV (AAZ304462)
Junta de base:	BJB08 (AAZ306306)
Conexiones flexibles :	237 (AAZ300858)
Cola Roscada:	CRF320 (AAZ304358)



- Tuerca cola roscada: TCR01 (AAZ305357)
- Tuerca palomilla: TP3/8X2 (AAZ305358)



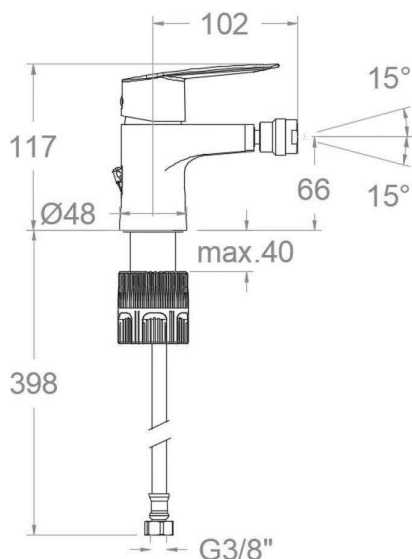

510301 CHROMED BIDET CIVIC S2 510301

Collection:	Finish:	Code:
Civic	Chrome	51B307364
Location:	Category:	
Bath	Bidet	

Technical characteristics

- Ceramic cartridge Ø35 mm.
- Water saving system S2 through the handle opening in two fases.
- Flow rate at 3 bar: 12 l/min.
- Thermal shock resistant and anti-Legionella chemical.
- Guarantee of 5 year for tapware and 3 years for accessories.
- Use pressure between 1-5 bar. Recommended pressure 3 bar.
- Resists static pressure equal to or less than 10 bar and water hammer up to 25 bar.
- 3 bar acoustic level less than 20 dB.
- Comfort benefits of fidelity, sensibility and constancy in temperature selection.
- Recommended temperature for hot water: 55°C. Maximum temperature of use: 65°C up to 1 hour at 90°C.
- Chromed surface: 15 microns thick of nickel and 0.3 microns thick of chrome.
- Termostop Black system for maximum water temperature limitation.

Tests


- Water tightness, flow rate, mechanical behavior under pressure, mechanical resistance, dimensional, acoustical and corrosion test according to european standards EN 817 and EN 248.

Composition and spare parts

• Handle:	5100-35 (51Z307755)
• Index:	DT1-CN (252825)
• Cartridge nut cover:	4980 (252834)
• Cartridge nut:	TSC350 (253014)
• Temperature limiter ring:	ALT350 (300062)
• Cartridge:	35100-3 (AAZ300855)
• Nozzle ball:	1840 (252969)
• Aerator:	1522 (250719)
• Chain holder:	PCV (AAZ304462)
• Base seal:	BJB08 (AAZ306306)
• Flexible hose:	237 (AAZ300858)
• Threaded tube:	CRF320 (AAZ304358)
• Nut thread tube:	TCR01 (AAZ305357)
• Wing nut:	TP3/8X2 (AAZ305358)





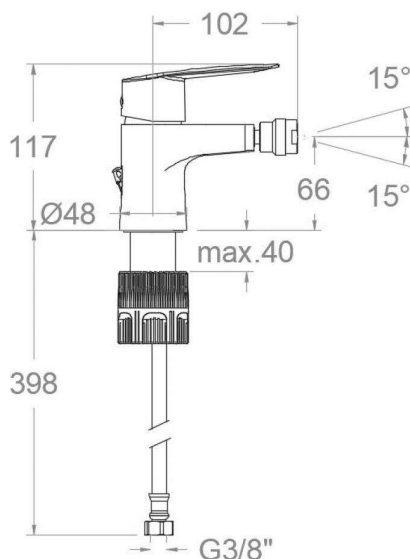

Bidet


Manette:	5100-35 (51Z307755)
Index:	DT1-CN (252825)
Écrou de fixation cartouche:	4980 (252834)
Écrou de cartouche:	TSC350 (253014)
Bagne limiteur de température:	ALT350 (300062)
Cartouche:	35100-3 (AAZ300855)
Rotule bidet:	1840 (252969)
Aérateur:	1522 (250719)
Porte chainette:	PCV (AAZ304462)
Joint de base:	BJB08 (AAZ306306)
Connexions flexibles:	237 (AAZ300858)
Queue filetée:	CRF320 (AAZ304358)
Écrou fileté:	TCR01 (AAZ305357)



Écrou à vis:

TP3/8X2 (AAZ305358)

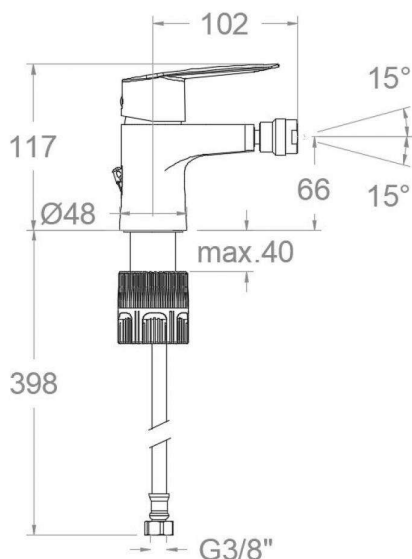


510301

Sammlung:	Ausführung:	Code:
Civic	Chrom	51B307364
Standort:	Kategorie:	
Wannenfüll	Bidet	

Technische eigenschaften

- Keramik-Kartusche Ø35mm.
- Wassereinsparung S2, Öffnung über einen Zwischenanschlag.
- Durchfluss bei 3 bar: 12 l/min.
- Widerstandsfähigkeit bei Anti-Legionellen Temperaturschock.
- 5 Jahre Garantie auf Armaturen bei Herstellungsfehler und 3 Jahre auf Zubehör und Komponenten.
- Optimales Durchflussvolumen bei 3 bar. Wasserdruck zwischen 1 bis 5 bar.
- Druckdicht bei gleich oder unter 10 bar und Druckschläge bei 25 bar.
- Geräuschklasse I. Geräuschpegel bei 3 bar: unter 20 dB.
- Komfortleistungen von Sicherheit, Sensibilität und Konstanz bei der Temperatúrauswahl.
- Heißwassertemperatur-Empfehlung von 55°C. Maximale Temperatur 65°C. Maximal 1 Stunde bei 90°C.
- Zweischichtverchromung: 15 Mikrometer Nickel, 0,3 Mikrometer Chrom.
- Thermostop Block-System zur Begrenzung der maximalen Warmwassertemperatur.

Qualitätsprüfung

- Dichtheits-, Durchfluss-, mechanisches Verhalten unter Druck, mechanische Widerstands-, Maß-, Geräusch- und Korrosionsprüfung, gemäß den europäischen Normen EN 817 und EN 248.

Ersatzteile-aufstellung

- | | |
|------------------------------|---------------------|
| · Hebel: | 5100-35 (51Z307755) |
| · Abdeckkappe: | DT1-CN (252825) |
| · Kartuschenringblende: | 4980 (252834) |
| · Kartuschenmutter: | TSC350 (253014) |
| · Temperaturbegrenzungsring: | ALT350 (300062) |
| · Kartusche: | 35100-3 (AAZ300855) |
| · Bidetgelenk: | 1840 (252969) |
| · Luftsprudler : | 1522 (250719) |
| · Kettenöse: | PCV (AAZ304462) |
| · Dichtring für Sockel: | BJB08 (AAZ306306) |
| · Verbindungsschlauch: | 237 (AAZ300858) |
| · Gewinderohr befestigung: | CRF320 (AAZ304358) |



- Befestigungsteil gewinderohr: TCR01 (AAZ305357)
- Montagehilfe
verbindungsschlauch: TP3/8X2 (AAZ305358)



ramonsoler.

→ rsramonsoler.com