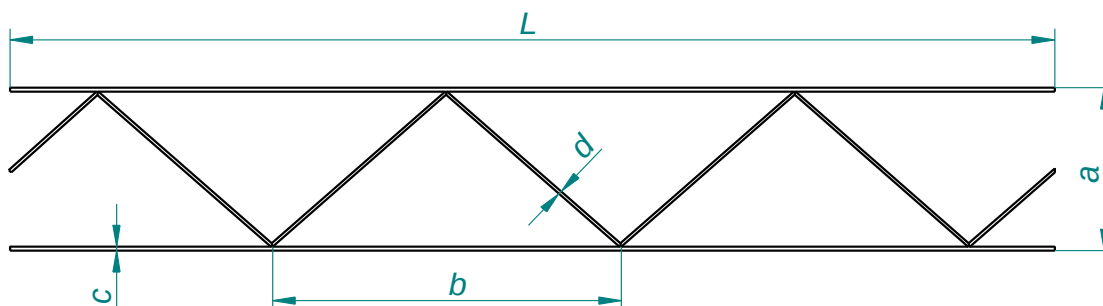


**DESCRIPCION DEL PRODUCTO**

FISUFOR ST es una armadura de tendel, consistente en dos alambres paralelos soldados a un tercer alambre en forma de zig-zag sobre el mismo plano, de tal forma que el espesor total de la malla no es nunca superior al diametro de los alambres longitudinales.

**DIMENSIONES** (cotas en mm)


| REFERENCIA               | L    | a   | b   | c   | d   |
|--------------------------|------|-----|-----|-----|-----|
| FISUFOR ST 4030Z / E / I | 3050 | 30  | 406 | 3,7 | 3   |
| FISUFOR ST 4050Z / E / I | 3050 | 50  | 406 | 3,7 | 3   |
| FISUFOR ST 4080Z / E / I | 3050 | 80  | 406 | 3,7 | 3   |
| FISUFOR ST 4100Z / E / I | 3050 | 100 | 406 | 3,7 | 3   |
| FISUFOR ST 4150Z / E / I | 3050 | 150 | 406 | 3,7 | 3   |
| FISUFOR ST 4200Z / E / I | 3050 | 200 | 406 | 3,7 | 3   |
| FISUFOR ST 5050Z / E     | 3050 | 50  | 406 | 5   | 3,7 |
| FISUFOR ST 5080Z / E     | 3050 | 80  | 406 | 5   | 3,7 |
| FISUFOR ST 5100Z / E     | 3050 | 100 | 406 | 5   | 3,7 |
| FISUFOR ST 5150Z / E     | 3050 | 150 | 406 | 5   | 3,7 |
| FISUFOR ST 5200Z / E     | 3050 | 200 | 406 | 5   | 3,7 |
| FISUFOR ST 5250Z / E     | 3050 | 250 | 406 | 5   | 3,7 |
| FISUFOR ST 5280Z / E     | 3050 | 280 | 406 | 5   | 3,7 |

**TOLERANCIAS Y DESVIACIONES**

- Tolerancia en longitud L: +45 -20 mm
- Tolerancia en anchura: +5 - 5 mm
- Desviación lineal: max. 15 mm
- Planeidad: max. 20 mm

**EMPAQUETADO**

| REFERENCIA   | PESO UD (KG) | UDES PAQUETE | PAQUETES PALET | PESO PALET | DIMENSIONES PALET |
|--------------|--------------|--------------|----------------|------------|-------------------|
| ST 4030Z / I | 0,685        | 25           | 40             | 685        | 3050 x 800 x 240  |
| ST 4050Z / I | 0,689        | 25           | 40             | 689        | 3050 x 800 x 320  |
| ST 4080Z / I | 0,696        | 25           | 40             | 696        | 3050 x 800 x 440  |
| ST 4100Z / I | 0,703        | 25           | 40             | 703        | 3050 x 800 x 520  |
| ST 4150Z / I | 0,724        | 25           | 40             | 724        | 3050 x 800 x 720  |
| ST 4200Z / I | 0,751        | 25           | 40             | 751        | 3050 x 800 x 920  |
| ST 4030E     | 0,706        | 25           | 40             | 706        | 3050 x 870 x 240  |
| ST 4050E     | 0,711        | 25           | 40             | 711        | 3050 x 870 x 320  |
| ST 4080E     | 0,719        | 25           | 40             | 719        | 3050 x 870 x 440  |
| ST 4100E     | 0,727        | 25           | 40             | 727        | 3050 x 870 x 520  |
| ST 4150E     | 0,748        | 25           | 40             | 748        | 3050 x 870 x 720  |
| ST 4200E     | 0,777        | 25           | 40             | 777        | 3050 x 870 x 920  |
| ST 5050Z     | 1,215        | 25           | 40             | 1215       | 3050 x 1070 x 320 |
| ST 5080Z     | 1,227        | 25           | 40             | 1227       | 3050 x 1070 x 440 |
| ST 5100Z     | 1,237        | 25           | 40             | 1237       | 3050 x 1070 x 520 |
| ST 5150Z     | 1,270        | 25           | 40             | 1270       | 3050 x 1070 x 720 |
| ST 5200Z     | 1,311        | 25           | 40             | 1311       | 3050 x 1070 x 920 |
| ST 5250Z     | 1,358        | 25           | 30             | 1019       | 3050 x 1070 x 870 |
| ST 5280Z     | 1,398        | 25           | 30             | 1049       | 3050 x 1070 x 960 |
| ST 5050E     | 1,236        | 25           | 40             | 1236       | 3050 x 1140 x 320 |
| ST 5080E     | 1,249        | 25           | 40             | 1249       | 3050 x 1140 x 440 |
| ST 5100E     | 1,26         | 25           | 40             | 1260       | 3050 x 1140 x 520 |
| ST 5150E     | 1,294        | 25           | 40             | 1294       | 3050 x 1140 x 720 |
| ST 5200E     | 1,335        | 25           | 40             | 1335       | 3050 x 1140 x 920 |
| ST 5250E     | 1,393        | 25           | 30             | 1045       | 3050 x 1140 x 870 |
| ST 5280E     | 1,435        | 25           | 30             | 1077       | 3050 x 1140 x 960 |

**IDENTIFICACION** (Ejemplo referencia Fisufor ST 4030Z)

4 (1ª cifra) Diámetro de los alambres exteriores  
030 (2ª-4ª cifra) Ancho del producto  
Z (Letra) Recubrimiento

**CALIDAD DEL ACERO**

Acabados Z / E según norma EN 10020, acabado I según norma EN 10088

**RECUBRIMIENTO** (Según norma 845-3)

R20\* (Galvanizado en caliente, mínimo 60 g/m<sup>2</sup>)

R22\* (Galvanizado en caliente, mínimo 60 g/m<sup>2</sup> + epoxi mínimo 80 µm)

R1 (Inoxidable)

\* Nuestros alambres galvanizados tienen un recubrimiento mínimo de 70 g/m<sup>2</sup>

**MARCADO**  **SEGUN UNE-EN 845-3**


Control de calidad:

Carlos Lesmas



PAGINA. 2 de 2

FECHA: 10 febrero 2022