

PRODUCTO


Barra de sujeción

REFERENCIA

BM603AIS0

DESCRIPCIÓN

Barra abatible de 60 cm.
Giro vertical con porta-rollos integrado.
Acero inoxidable.
Acabado blanco.
Con freno progresivo.

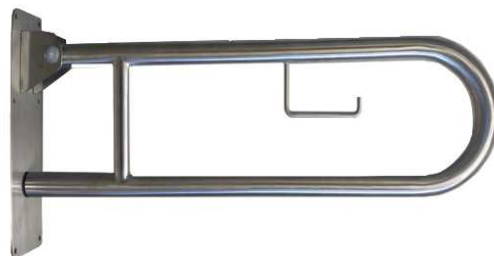


CARACTERÍSTICAS

ARTÍCULO				CAJA INDIVIDUAL			
DIMENSIONES (mm)			PESO (Kg)	DIMENSIONES (mm)			PESO (Kg)
Alto 300	Ancho 100	Fondo 600	2,950	Alto 610	Ancho 310	Fondo 105	3,000
PACKING							
DIMENSIONES (mm)			Unidades	PESO (Kg)			
Alto 330	Ancho 630	Fondo 550	5	16,000			
CÓDIGO ANTERIOR			MATERIALES	COLOR / ACABADO			
BM603AIS0			Acero inoxidable	Satinado			

- * Barra abatible de 60 cm.
- * Fabricado en tubo de acero inox 304 de Ø32mm y 1.2mm de espesor.
- * Acabado blanco.
- * Sistema de freno progresivo incorporado.
- * Incorpora soporte para papel higiénico.
- * Anti-vandálica.
- * Máxima robustez.
- * Fuerza estática y dinámica máxima 120kg (1).
- * Apropiado para colectividades.

(1).El peso soportado depende del tipo de pared. En este caso el dato es para fábrica de ladrillo macizo con los tornillos y tacos suministrados.
Para otro tipo de pared, consultar con el proveedor.

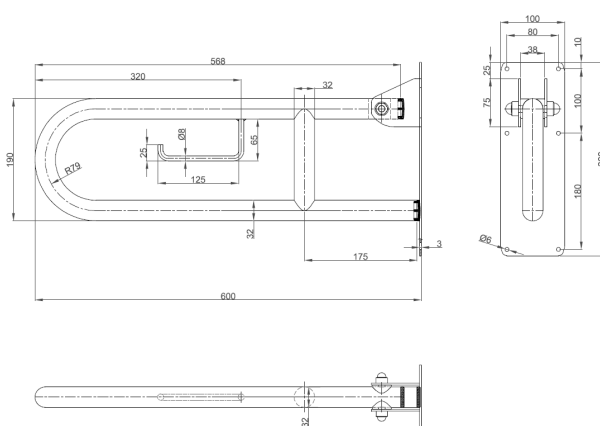

FECHA
29/01/2020

Versión
v.2.2

MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA

Se recomienda la limpieza diaria y nunca menos de una vez por semana.
Emplear un paño de algodón ligeramente humedecido en una solución jabonosa.
A continuación secar.

FIJACIÓN

Fijación a pared.
La fijación se realiza a través de tornillos de acero inoxidable AISI y tacos de nylon (6).

RECOMENDACIONES DE INSTALACIÓN

AISLAMIENTO ELÉCTRICO

Según el Reglamento de Baja Tensión, cualquier elemento metálico montado en un baño o zona húmeda, debe estar conectado a tierra o aislado eléctricamente.

El Acero Inoxidable requiere mantenimiento ya que con el tiempo, el contacto con la suciedad o el uso de determinadas sustancias o agentes limpiadores puede generar manchas o decoloraciones.

